

Ficha técnica

Descarregador de sobretensão, 1/2 módulo, sinalização ótica

Ref.: 6117473



Proteção contra sobretensões/Proteção fina de redes, tipo 3, conforme EN 61643-11 para instalação nas calhas Rapid 45, canais de montagem de aparelhos e em sistemas de chão.

- Versão O com indicação de funções ótica
- Montagem fácil e rápida
- Largura reduzida de 22,5 mm
- Cores: branco puro; RAL 9010

Aplicação: O aparelho de proteção contra sobretensões protege tomadas adjacentes e próximas.

Descarregador de sobretensões tipo 3 (classe D) conforme VDE 0675 parte 6 - 11 (DIN EN 61643-11).


Para a instalação em calhas Rapid 45, calhas técnicas e sistemas de chão.



Dados originais

Ref.:	6117473
Tipo	ÜSS 45-O-RW
Designação 1	Descarregador sobretensões M45
Designação 2	com sinalização visual
Fabricante	OBO
Dimensão	255V
Cor	branco puro; RAL 9010
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	2,411 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,5248 kg CO2e / 1 Peça

Dimensões

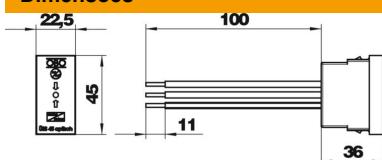

Ficha técnica

Descarregador de sobretensão, 1/2 módulo, sinalização ótica

Ref.: 6117473



Dados técnicos

Potência de dissipação (8/20 µs) [total]	5 kA
Tempo de resposta	<25 ns
Fluxo de ar	não
Versão	visor visual de funcionamento
Temperatura operacional máx.	45 °C
Temperatura operacional mín.	-25 °C
Sinalização à distância	não
Nível de proteção em conjunto [L-PE]	1500 kV
Tensão continua máxima CA	255 V
Secção transversal do condutor rígida (de um fio/vários fios) máx.	1,5 mm ²
Secção transversal do condutor rígida (de um fio/vários fios) mín.	1,5 mm ²
LPZ	2→3
Proteção máxima da rede elétrica contra sobretensões	16
Fusível máx. a montante	16 A
Potência de dissipação máxima (8/20 µs)	5 kA
Tipo de montagem	Módulo
Intensidade nominal de descarga (8/20 µs)	2,5 kA
Tensão nominal CA (50 / 60 Hz)	230 V
Configuração de rede	outros
OBO_Corrente de carga nominal (terminal de entrada/de saída)	16 A
Classe de verificação tipo 3	sim
Grau de proteção	IP20
Nível de proteção	≤1,5
Nível de proteção [L-N]	≤1500
Nível de proteção [N-PE]	1,5 kV
Sinalização no aparelho	óptico
Classificação segundo EN 61643-11	Tipo 3
Classificação segundo IEC 61643-1	classe III
Gama de temperaturas de aplicação máx.	45 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-25 °C