

Ficha técnica

**Conjunto proteção isolada contra descargas atmosféricas,
fixação triangular**

Ref.: 5408976



Fixação em triângulo para um captor isolado com uma distância de separação s.

- Montagem em paredes e estruturas de telhados com duas placas de fixação
- Para o cumprimento da distância de separação em relação a peças de condutividade elétrica conforme a VDE 0185-305-3 (IEC 62305-3)
- Admissão de hastes captoras e condutores redondos com 8, 16 e 20 mm de diâmetro
- Resistente a raios UV e intempéries
- Intervalo da temperatura permanente -50 °C até +100 °C
- Fator do material $\text{km} = 0,7$

Dados originais

Ref.:	5408976
Tipo	101 3-ES-16
Designação 1	Conjunto Iso-Combi
Designação 2	para 3 fixações de canto
Fabricante	OBO
Dimensão	1500x750x175
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	207,1 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	17,0866 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Conjunto proteção isolada contra descargas atmosféricas,
fixação triangular

Ref.: 5408976



Dimensões

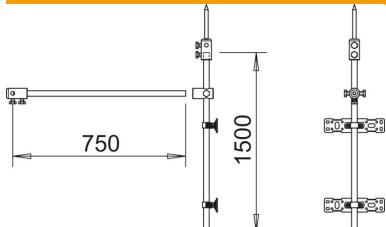

Largura	175 mm
Medida d mín.	16 mm
Medida H	1 500 mm
Medida L	750 mm