

# Ficha técnica

## Bucim, rosca PG, conjunto com porca, cinzento claro

Ref.: 2038430



Bucins standard, formato A de acordo com a DIN 46320 com anel de vedação simples NR/SBR, com rosca PG conforme a DIN 40430

Grau de proteção: IP65 com anel de vedação para roscas e IP54 sem anel de vedação para roscas.

Indicação: apertar o buçim em poliestireno apenas ligeiramente, devido ao perigo de formação de fendas!  
Antichoque



PS Poliestireno

### Dados originais

Ref.:	2038430
Tipo	106+PG09 MG LGR
Designação 1	Bucim
Designação 2	com porca
Disponível a partir de	28.02.2019
Fabricante	OBO
Dimensão	PG9
Cor	cinzento claro; RAL 7035
Material	Poliestireno
Menor unidade de venda	50
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	0,604 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,0213 kg CO2e / 1 Peça


# Ficha técnica

## Bucim, rosca PG, conjunto com porca, cinzento claro

Ref.: 2038430

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensões

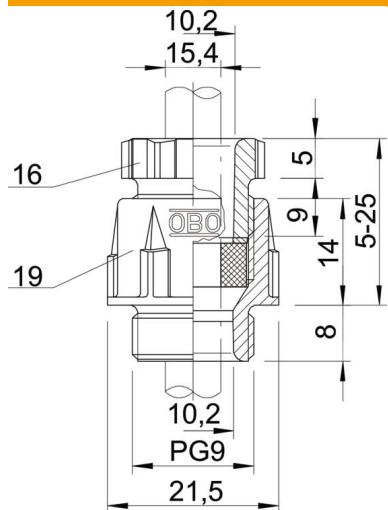

Medida D2	21,5 mm
Medida D3	10,2 mm
Dimension D4	10,2 mm
Medida E1 (mm)	21,5 mm
Medida E2	10,2 mm
Medida E3	24 mm
Medida L máx.	25 mm
Medida L mín.	5 mm
Medida L1	8 mm
Medida L2	14 mm
Medida L3	5 mm
Medida L4	9 mm

### Dados técnicos

Tipo de vedação	Anel de vedação
Versão	reta
Proteção contra flexão	não
Capacidade de vedação D máx.	7 mm
Área de vedação D mín.	4,5 mm
Potegido contra explosões	não
Para zonas potencialmente explosivas	sem
para zona Ex com gás	sem
para zona Ex com poeira	sem
Rosca	Pg 9
Tipo de rosca	PG
Tamanho nominal da rosca	9
Reforçado a fibra de vidro	não
Livre de halogéneos	sim
Passa cabos múltiplo	não
Com porca	não
Resistente	não
Largura da chave 1	19 mm
Largura da chave 2	16 mm
Largura da chave 3	22 mm
Grau de proteção	IP65
Bucim separável	não
Gama de temperaturas de aplicação máx.	65 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-20 °C
Possibilidade de alívio de tensão	não