

Ficha técnica

Abraçadeira para telhado de xisto, ondulado, Rd 8-10, A2

Ref.: 5215838

OBO
BETTERMANN

- abraçadeira de condutor em poliamida
- com perfuração Ø 5,5 mm




A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301

Dados originais

Ref.:	5215838
Tipo	157 EK-VA
Designação 1	Abraçadeira de telhado
Fabricante	OBO
Dimensão	8mm
Material	Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
Menor unidade de venda	20
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	7,8 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,351 kg CO2e / 1 Peça

Dimensões

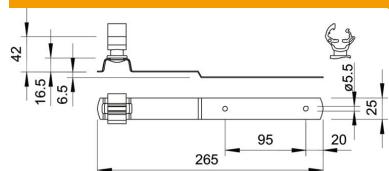

Comprimento 265 mm

Ficha técnica

Abraçadeira para telhado de xisto, ondulado, Rd 8-10, A2

Ref.: 5215838



Dados técnicos

Aplicação	Superfície do telhado com abraçadeira de aperto
Tipo de fixação do condutor	
Diâmetro do condutor máx.	10
Diâmetro do condutor mín.	8
Tipo de montagem	aparafusável
Altura de montagem	42 mm
Ajuste	Rd 8-10 mm
Material do suporte	Plástico
Material do suporte	Aço inoxidável (V2A)