

# Ficha técnica

## Abraçadeira para telhado de xisto e de telha

Ref.: 5215307



- altura da abraçadeira de telhado: 74 mm
- com perfuração Ø 5,5 mm
- abraçadeira de condutor em poliamida



A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301

### Dados originais

|  |  |
|--|--|
| Ref.:                                  | 5215307                                  |
| Tipo                                   | 157 ND-VA                                |
| Designação 1                           | Abraçadeira de telhado                   |
| Designação 2                           | para telhado de xisto                    |
| Fabricante                             | OBO                                      |
| Dimensão                               | 260mm                                    |
| Material                               | Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301 |
| Menor unidade de venda                 | 20                                       |
| Unidade de quantidade                  | Unidade                                  |
| Peso                                   | 6 kg                                     |
| Unidade de peso                        | kg/100 un.                               |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 0,3153 kg CO2e / 1 Peça                  |


# Ficha técnica

## Abraçadeira para telhado de xisto e de telha

Ref.: 5215307



### Dimensões

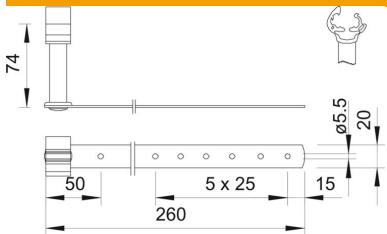

Comprimento | 260 mm

### Dados técnicos

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Aplicação                   | Superfície do telhado com abraçadeira de aperto |
| Tipo de fixação do condutor |   |
| Diâmetro do condutor máx.   | 10  |
| Diâmetro do condutor mín.   | 8   |
| Tipo de montagem            | aparafusável                                    |
| Altura de montagem          | 74 mm   |
| Ajuste                      | Rd 8-10 mm                                      |
| Material do suporte         | Plástico  |
| Material do suporte         | Aço inoxidável (V2A)                            |