

# Ficha técnica

**Haste de penetração na terra com redução, parcialmente isolada**

**Ref.: 5430062**



- haste de penetração na terra de 16 mm com ligação de 10 mm
- com isolamento em manga termo retrátil (proteção contra corrosão)

**St** Aço  
**F** galvanizado a quente por centrifugação

## Dados originais

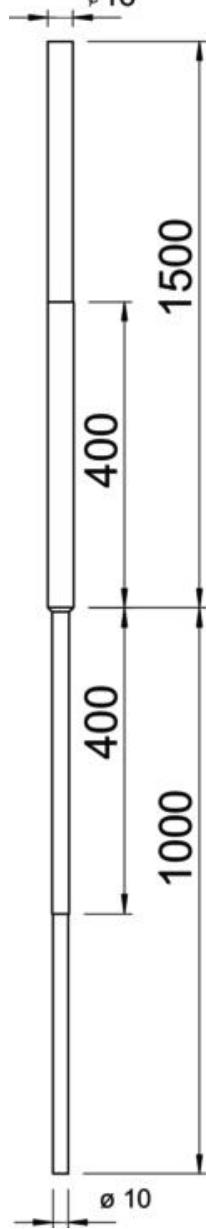
Ref.:	5430062
Tipo	204 KS-2500
Designação 1	Haste de transição
Designação 2	com proteção anticorrosão
Fabricante	OBO
Dimensão	2500mm
Material	Aço
Superfície	galvanizado a quente por centrifugação
Norma de superfície	DIN 267, Teil 10
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	310 kg
Unidade de peso	kg/100 un.

# Ficha técnica

Haste de penetração na terra com redução, parcialmente isolada

Ref.: 5430062

**OBO**  
BETTERMANN

Dimensões	Comprimento Medida L	
	2 500 mm	
	1 500 mm	

# Ficha técnica

Haste de penetração na terra com redução, parcialmente isolada

Ref.: 5430062



## Dados técnicos

Com orifícios de ligação	não
Tamanho nominal Ø	16/10 mm
Afunilado	sim