

# Ficha técnica

## Ponto fixo de terra com rosca combinada FT

Ref.: 5420024



- Ligação a sistemas de terra, derivações e armaduras
- Placa de contacto: Ø 79 mm em aço inoxidável (V4A)
- Haste de ligação Ø 10 mm, aço inoxidável (V2A)
- Incl. tampa de plástica para uma instalação simples



St Aço

FT Galvanizado por imersão a quente após maquinagem

### Dados originais

Ref.:	5420024
Tipo	205 DG L180 FT
Designação 1	Ponto fixo de terra com haste
Designação 2	e rosca dupla
Fabricante	OBO
Dimensão	M10/M12
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinagem
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	10
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	23,9 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	1,2723 kg CO2e / 1 Peça


# Ficha técnica

## Ponto fixo de terra com rosca combinada FT

Ref.: 5420024



### Dimensões

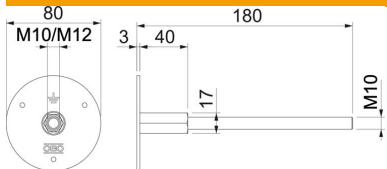

Comprimento | 180 mm

### Dados técnicos

Eixo de ligação	180 mm
Capacidade de carga da corrente de raio	H/100 kA
Diâmetros da placa de ligação	80 mm
Rosca	M10/M12
Corrente de curto-circuito (50HZ)(1s;≤300°C)	4,9 kA
Material da patilha de ligação	Aço, galvanizado a quente