

# Ficha técnica

## Ponto fixo de ligação à terra com rosca combinada A4

Ref.: 5420022



- Ligação a sistemas de ligação à terra, descarregadores e armaduras
- Placa de contacto: Ø 80 mm em aço inoxidável (V4A)
- Com rosca M10 e M12
- Incl. cobertura em plástico para fácil instalação
- Com pernos de conexão 180mm (V4A)




A4 Aço inoxidável 1.4404

### Dados originais

Ref.:	5420022
Tipo	205 DG L180 V4A
Designação 1	Ponto fixo de terra com haste
Designação 2	e rosca dupla
Fabricante	OBO
Dimensão	M10/M12
Material	Aço inoxidável 1.4404
Menor unidade de venda	10
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	23,4 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	1,4557 kg CO2e / 1 Peça

### Dimensões

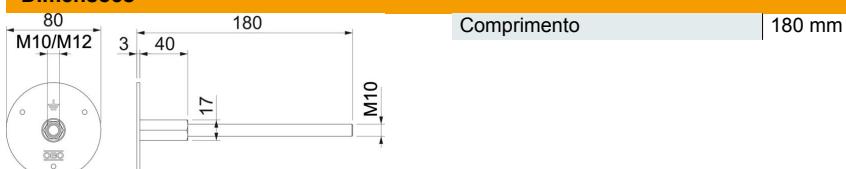

# Ficha técnica

## Ponto fixo de ligação à terra com rosca combinada A4

Ref.: 5420022



### Dados técnicos

Eixo de ligação	180 mm
Capacidade de carga da corrente de raio	H/100 kA
Diâmetros da placa de ligação	80 mm
Rosca	M10/M12
Corrente de curto-circuito (50HZ)(1s;≤300°C)	3,3 kA
Material da patilha de ligação	Aço inoxidável, livre de ferrugem (V4A)