

# Ficha técnica

## Ponto fixo de terra com rosca dupla

Ref.: 5420020



- Ligação a sistemas de ligação à terra, condutores e armaduras
- Placa de contacto: Ø 80 mm em aço inoxidável (V4A)
- Rosca dupla M10/M12
- Inclui tampa em plástico para uma instalação simples



A4 Aço inoxidável 1.4404

### Dados originais

Ref.:	5420020
Tipo	205 DG V4A
Designação 1	Ponto fixo de terra
Designação 2	com rosca dupla
Fabricante	OBO
Dimensão	M10/M12
Material	Aço inoxidável 1.4404
Menor unidade de venda	10
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	14.8 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	1,0155 kg CO2e / 1 Peça


# Ficha técnica

## Ponto fixo de terra com rosca dupla

Ref.: 5420020



### Dimensões

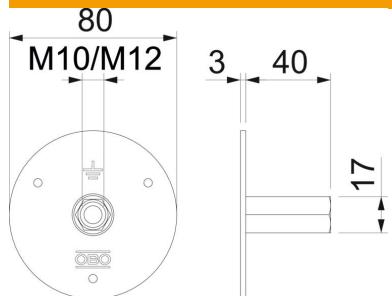

### Dados técnicos

Capacidade de carga da corrente de raio	H/100 kA
Diâmetros da placa de ligação	80 mm
Rosca	M10/M12
Corrente de curto-circuito (50HZ)(1s;≤300°C)	6,2 kA
Material da patilha de ligação	Aço inoxidável, livre de ferrugem (V4A)