

Ficha técnica

Calha DIN, não perfurada GTP

Ref.: 1115553



Calha DIN 35 x 15 mm conforme a DIN EN 60715 (anteriormente DIN EN 50022).



St Aço

GTP eletrogalvanizado, passivado transparente

Dados originais

| | |
|--|---|
| Ref.: | 1115553 |
| Tipo | 2069 15 2.2 GTP |
| Designação 1 | Calha DIN |
| Designação 2 | não perfurada, espessura 2,25mm |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 2000x35x15 |
| Material | Aço |
| Superfície | eletrogalvanizado, passivado transparente |
| Norma de superfície | |
| Menor unidade de venda | 2 |
| Unidade de quantidade | Metro |
| Peso | 97 kg |
| Unidade de peso | kg/100 m |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 1,6356 kg CO2e / 1 Metro |


Ficha técnica

Calha DIN, não perfurada GTP

Ref.: 1115553

OBO
BETTERMANN

Dimensões

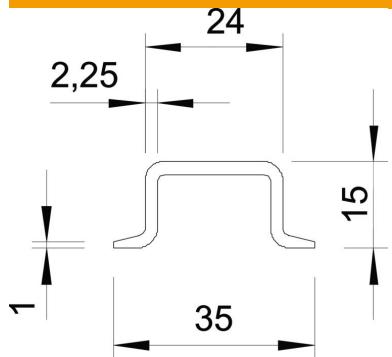

| | |
|-------------|----------|
| Comprimento | 2 000 mm |
| Largura | 35 mm |
| Altura | 15 mm |

Dados técnicos

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Versão | não perfurado |
| Versão das calhas | Calha DIN EN 60715 |
| Molho | 20 m |
| Forma do orifício (ETIM) | sem |
| Espessura do material | 2,25 mm |