


Ficha técnica

Ligador rápido Vario Rd 6-8 / Rd 6-8 mm em cobre

Ref.: 5311407



- Para ligações cruzadas, paralelas e em T com placas intermédias
- Montagem rápida através de um parafuso M10 x 30 em aço inoxidável (A2)
- Com anilha de pressão conforme a DIN 137
- Corresponde aos requisitos da VDE 0185-305 (IEC 62305)

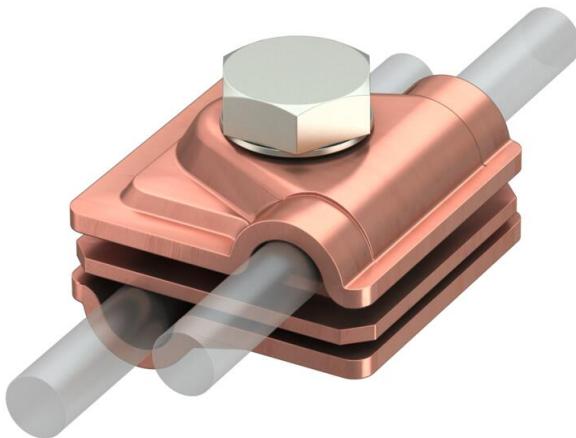

Cu Cobre

Dados originais

Ref.:	5311407
Tipo	249 6-8 CU
Designação 1	União rápida
Designação 2	Vario
Fabricante	OBO
Dimensão	40x40mm
Material	Cobre
Menor unidade de venda	10
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	12,71 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,6492 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Ligador rápido Vario Rd 6-8 / Rd 6-8 mm em cobre

Ref.: 5311407




Dimensões



Medida A

40 mm

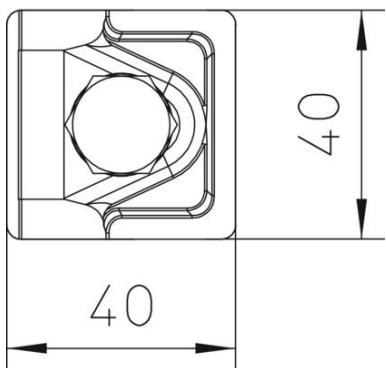

Dados técnicos

Tipo de parafuso de fixação	Parafuso sextavado
Tipo de conector	Borne de ligação multiusos
Capacidade de carga da corrente de raio	H/100 kA
Apropriado para conector	Cabo de terras Rd 6-8 / Rd 6-8
Ajuste	RD 6-8 / 6-8 mm
Placa intermédia	não