


# Ficha técnica

## Cruzeta para fita e cabo de terras FT

Ref.: 5312906

**OBO**  
BETTERMANN

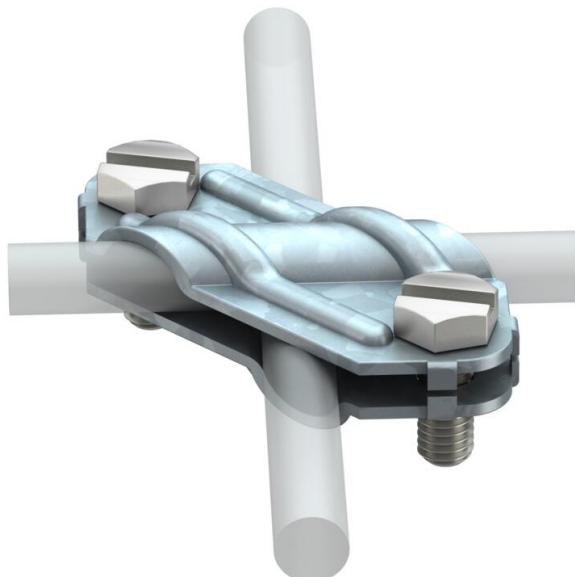

- Corresponde aos requisitos conforme a VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)
- Ajuste: Rd 8-10 x Rd 8-10
- Ajuste: Rd 8-10 x FL 30
- Ajuste: FL 30 x FL 30
- Montada com 2 parafusos sextavados M8 x 20 (F)



**St** Aço

**FT** Galvanizado por imersão a quente após maquinagem

### Dados originais

Ref.:	5312906
Tipo	250
Designação 1	Cruzeta
Fabricante	OBO
Dimensão	8-10mm
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinagem
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	25
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	8,2 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,2821 kg CO2e / 1 Peça


# Ficha técnica

## Cruzeta para fita e cabo de terras FT

Ref.: 5312906

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensões

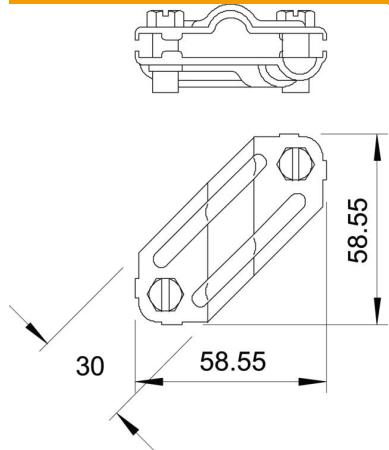

### Dados técnicos

Tipo de parafuso de fixação	Parafuso sextavado
Tipo de conector	Cruzeta
Capacidade de carga da corrente de raio	N/50 kA
Apropriado para conector	Cabo de terras Rd 8-10 / Fita metálica FI 30
Corrente de curto-circuito (50HZ)(1s;≤300°C)	5,6 kA
Ajuste	Rd 8-10/FL30 mm
Placa intermédia	não