


Ficha técnica

Cruzeta com placa intermédia para Rd 8-10 mm, versão lar- ga FT

Ref.: 5312292



- Corresponde aos requisitos conforme a VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Ajuste: Rd 8-10 x Rd 8-10 / FL 30
- Com placa intermédia
- Montada com 4 parafusos sextavados M8 x 25 e 4 porcas sextavadas M8 (F)

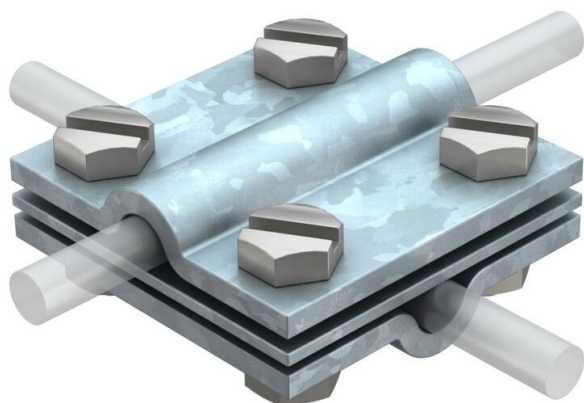

St Aço

FT Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

| | |
|--|--|
| Ref.: | 5312292 |
| Tipo | 252 S1 FT |
| Designação 1 | Cruzeta cabo/cabo |
| Designação 2 | com placa intermédia |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 8-10mm |
| Material | Aço |
| Superfície | Galvanizado por imersão a quente após maquinação |
| Norma de superfície | DIN EN ISO 1461 |
| Menor unidade de venda | 2800 |
| Unidade de quantidade | Unidade |
| Peso | 28,6 kg |
| Unidade de peso | kg/100 un. |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 0,6195 kg CO2e / 1 Peça |



Ficha técnica

Cruzeta com placa intermédia para Rd 8-10 mm, versão lar-
ga FT

Ref.:: 5312292



Dimensões



Dados técnicos

| | |
|---|----------------------------------|
| Tipo de parafuso de fixação | Parafuso sextavado |
| Tipo de conector | Cruzeta |
| Capacidade de carga da corrente de raio | H/100 kA |
| Apropriado para conector | Cabo de terras Rd 8-10 / Rd 8-10 |
| Ajuste | Rd 8-10 mm |
| Placa intermédia | sim |