


# Ficha técnica

## Cruzeta com placa intermédia para Rd 8-10 mm FT

Ref.: 5314038



- Corresponde aos requisitos conforme a VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)
- Para condutores redondos, ajuste: Rd 8-10 x Rd 8-10
- Com placa intermédia
- Montado com 4 parafusos sextavados M6 x 20 e 4 porcas sextavadas M6

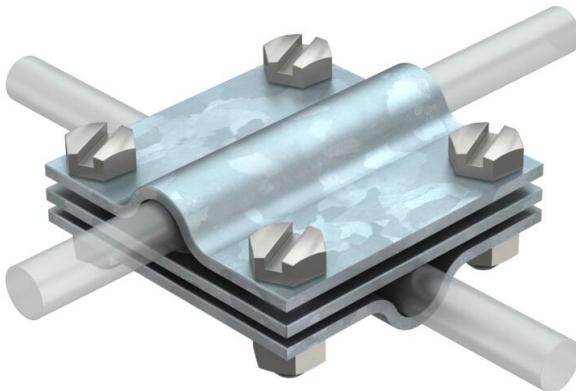

St Aço

FT Galvanizado por imersão a quente após maquinagem

### Dados originais

Ref.:	5314038
Tipo	254 DIN 8-10 FT
Designação 1	Cruzeta
Fabricante	OBO
Dimensão	8-10mm
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinagem
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	25
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	16,66 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,3541 kg CO2e / 1 Peça

# Ficha técnica

## Cruzeta com placa intermédia para Rd 8-10 mm FT


Ref.: 5314038



### Dimensões



Medida A	52 mm
Medida B	52 mm



### Dados técnicos

Tipo de parafuso de fixação	Parafuso sextavado
Tipo de conector	Cruzeta
Capacidade de carga da corrente de raio	H/100 kA
Apropriado para conector	Cabo de terras Rd 8-10 / Rd 8-10
Ajuste	Rd 8-10 mm
Placa intermédia	sim