


Ficha técnica

Cruzeta para condutor plano

Ref.: 5314534

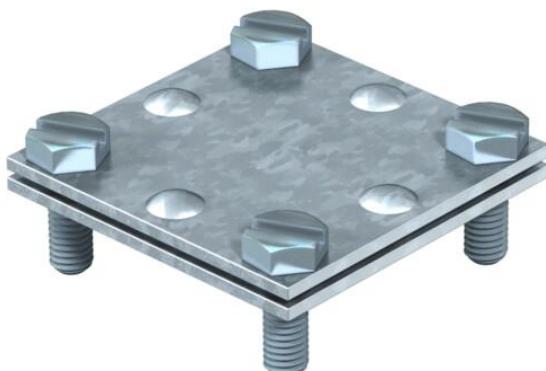

- Corresponde aos requisitos conforme a VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Ajuste: máx. FL 30 x FL 30
- Sem placa intermédia
- Montada com 4 parafusos sextavados M6 x 20 (F)



St Aço

FT Galvanizado por imersão a quente após maquinagem

Dados originais

Ref.:	5314534
Tipo	255 A-FL30 FT
Designação 1	Cruzeta
Designação 2	sem placa intermédia
Fabricante	OBO
Dimensão	30mm
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinagem
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	20
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	10,5 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,2435 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Cruzeta para condutor plano


Ref.: 5314534



Dimensões

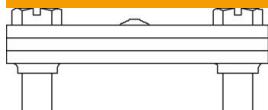

Medida A	52 mm
Medida B	52 mm

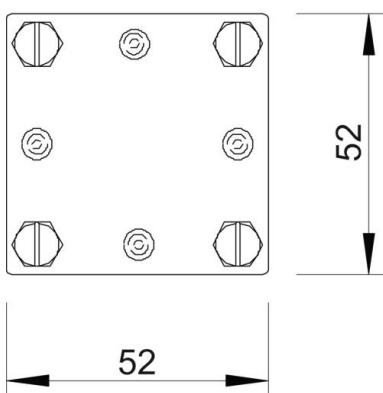

Dados técnicos

Tipo de parafuso de fixação	Parafuso sextavado
Tipo de conector	Cruzeta
Capacidade de carga da corrente de raio	H/100 kA
Apropriado para conector	Fita metálica FI 30 / FI 30
Ajuste	max. FL30 mm
Placa intermédia	não