


Ficha técnica

Cruzeta DIN para condutor plano com placa intermédia

Ref.: 5314623



- Corresponde aos requisitos conforme a VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)
- Ajuste: máx. FL 30 x FL 30 ou máx. FL 40 x FL 40
- Com placa intermédia
- Montada com 4 parafusos sextavados M8 x 25 e 4 porcas sextavadas M8

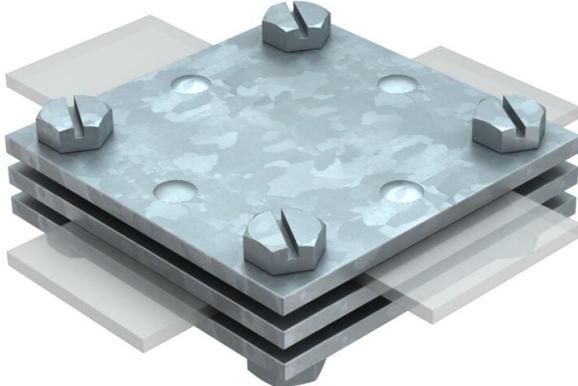

St Aço

FT Galvanizado por imersão a quente após maquinagem

Dados originais

| | |
|------------------------|--|
| Ref.: | 5314623 |
| Designação 1 | Cruzeta |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 40mm |
| Material | Aço |
| Superfície | Galvanizado por imersão a quente após maquinagem |
| Norma de superfície | DIN EN ISO 1461 |
| Menor unidade de venda | 10 |
| Unidade de quantidade | Unidade |
| Peso | 54,65 kg |
| Unidade de peso | kg/100 un. |

Ficha técnica

Cruzeta DIN para condutor plano com placa intermédia


Ref.: 5314623



Dimensões



| | |
|----------|-------|
| Medida A | 80 mm |
| Medida B | 80 mm |

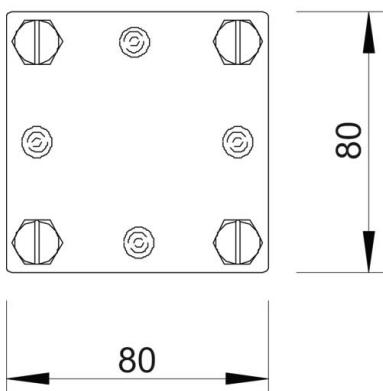

Dados técnicos

| | |
|---|-----------------------------|
| Tipo de parafuso de fixação | Parafuso sextavado |
| Tipo de conector | Cruzeta |
| Capacidade de carga da corrente de raio | H/100 kA |
| Apropriado para conector | Fita metálica FI 40 / FI 40 |
| Ajuste | max. FL40 mm |
| Placa intermédia | sim |