


# Ficha técnica

## Abraçadeira universal para eletrodo de terra A2

Ref.: 5001617

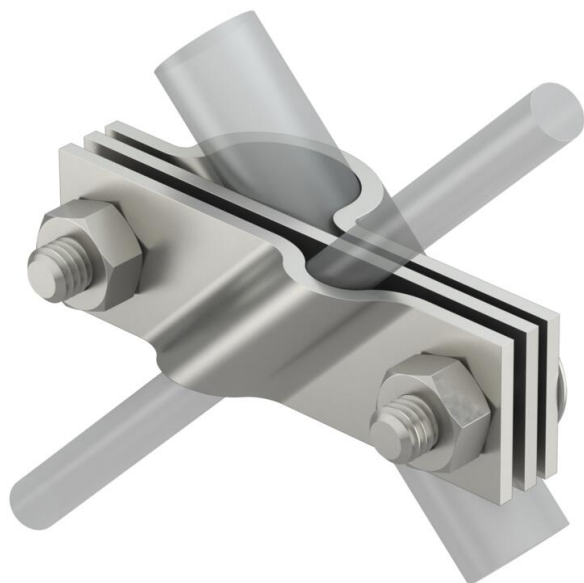

**A2**

Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301

- Corresponde aos requisitos conforme a VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Adequada para a ligação de cabos de terras Rd 8-10 ou fitas até FL 40
- Com placa intermédia
- Montada com 2 parafusos sextavados M10 x 30 e 2 porcas sextavadas M10

### Dados originais

Ref.:	5001617
Tipo	2760 20 VA
Designação 1	Abraçadeira
Designação 2	para cabo e fita
Fabricante	OBO
Dimensão	20mm
Material	Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
Menor unidade de venda	5
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	28,286 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	1,5632 kg CO2e / 1 Peça


# Ficha técnica

## Abraçadeira universal para elétrodo de terra A2

Ref.: 5001617



### Dimensões

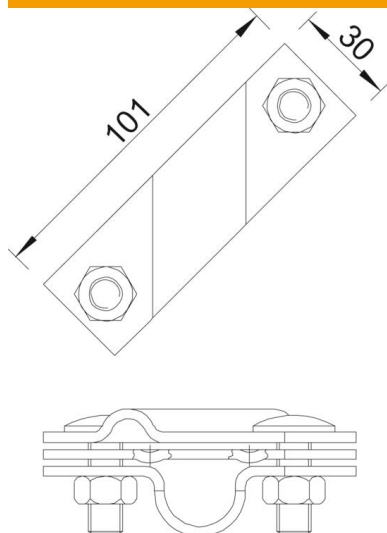

Medida A

101 mm

### Dados técnicos

Modelo	Abraçadeira
Diâmetro da ligação à terra para elétrodo de terra	20 mm
Apropriado para diâmetro de condutor redondo máx.	20 mm
Apropriado para diâmetro de condutor redondo mín.	10 mm
Ajuste	8 mm
Placa intermédia	Rd 8-10/FL40 mm
Área de aperto máx.	sim
Área de aperto mín.	10 mm
	8 mm