


# Ficha técnica

## Abraçadeira metálica, versão para grandes cargas M6

Ref.: 1385135

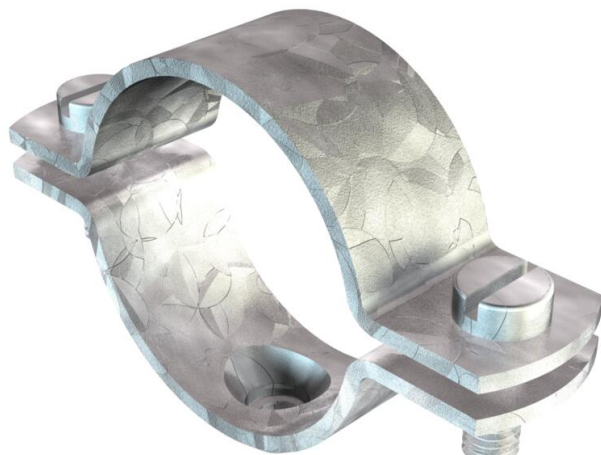

St

Aço

FT

Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Aparafusável em rosca M6. O tamanho 27 FT é adequado a M25. O tamanho 42,5 FT é adequado a M40. O tamanho 48,5 FT é adequado a M50. O tamanho 60 FT é adequado a M63.

### Dados originais

Ref.:	1385135
Tipo	2900WM6 60 FT
Designação 1	Abraçadeira metálica
Designação 2	com rosca M6
Fabricante	OBO
Dimensão	2"
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	15
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	11,72 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,2483 kg CO2e / 1 Peça


# Ficha técnica

## Abraçadeira metálica, versão para grandes cargas M6


Ref.: 1385135



### Dimensões

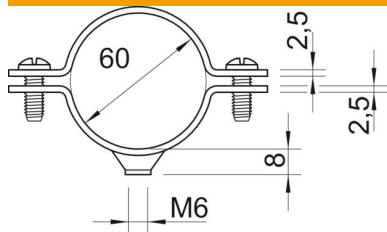

Comprimento	105 mm
Largura	20 mm
Medida A	105 mm
Medida B	89 mm
Medida D	60 mm
Medida d mín.	60 mm
Medida t	2,5 mm
Medida t1 (mm)	2,5
Medida x	4 mm



### Dados técnicos

Versão	fechadas
Tipo de fixação	Orifício roscado
para diâmetro	60
para diâmetro de tubo	M63
Apropriado para área de proteção contra incêndios	não
Rosca	M6
Tamanho	2"
Livre de halogêneos	não
Revestimento plástico	não
Dimensão do furo	M6 mm
Espessura do material	2,5 mm
Parafuso	M6 x 18
Intervalo de aperto D máx.	60 mm
Intervalo de aperto D mín.	56 mm
Resistente à radiação UV	sim