

# Ficha técnica

## Pregos de aço G

Ref.: 3354407



Aço temperado, galvanizado a zinco, com cabeça lenticular.

|    |                   |
|----|-------------------|
| St | Aço               |
| G  | eletrogalvanizado |

### Dados originais

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Ref.:                  | 3354407                    |
| Tipo                   | 362 Z 40 G                 |
| Designação 1           | Prego                      |
| Designação 2           | aço temperado              |
| Fabricante             | OBO                        |
| Dimensão               | 2x40mm                     |
| Material               | Aço                        |
| Superfície             | eletrogalvanizado          |
| Norma de superfície    | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Menor unidade de venda | 1000                       |
| Unidade de quantidade  | Unidade                    |
| Peso                   | 0,103 kg                   |
| Unidade de peso        | kg/100 un.                 |


# Ficha técnica

## Pregos de aço G

Ref.: 3354407



### Dimensões

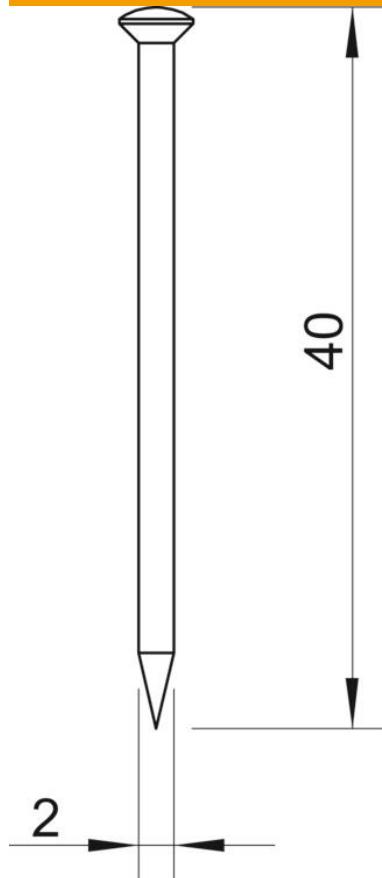

|             |       |
|-------------|-------|
| Comprimento | 40 mm |
| Medida d    | 2 mm  |
| Medida L    | 40 mm |

### Dados técnicos

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Versão               | Prego             |
| Versão prego roscado | não               |
| Endurecido           | sim               |
| Formato da cabeça    | Cabeça lenticular |
| Diâmetro da haste    | 2 mm              |