

Ficha técnica

Fita perfurada, ondulada

Ref.: 1475673



Fita de suspensão perfurada em forma ondulada, para montagem, por exemplo, de tubos em paredes e tetos. Em caixa de desenrolamento.




St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.:	1475673
Designação 1	Fita de suspensão
Designação 2	perfurada, ondulada
Fabricante	OBO
Dimensão	17x0,75mm
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	73 kg
Unidade de peso	kg/100 un.

Dimensões

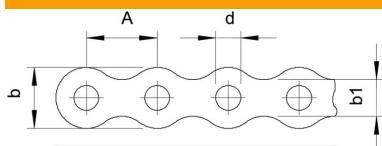

Dimensão	17 x 0,75
Medida A	20 mm
Medida b	17 mm
Medida b1	10,4 mm
Medida d	7 mm

Ficha técnica

Fita perfurada, ondulada

Ref.: 1475673



Dados técnicos

Versão	perfurado
Tamanho	II
Diâmetro do furo	7 mm
Com perfuração	sim
por rolo	10
Perfuração	redondo
Tipo de fita	Ondulado
No suporte	sim