

# Ficha técnica

## Bucha universal

Ref.: 2347580



Também adequada como bucha para paredes ocas, com rebordo contra deslize.  
3 abas assumem a torção.  
Comprimento mínimo necessário dos parafusos = comprimento das buchas + espessura do componente + 1 x o Ø do parafuso.  
O valor de extração aplica-se a parafusos para madeira com o máximo diâmetro de parafuso em betão da classe B25.  
A nossa recomendação do valor de segurança: quintúplo




PE Polietileno

### Dados originais

Ref.:	2347580
Tipo	910 FX 5x25
Designação 1	Bucha universal
Disponível a partir de	01.05.2020
Fabricante	OBO
Dimensão	5x25
Cor	cinzento claro
Material	Polietileno
Menor unidade de venda	100
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	0,037 kg
Unidade de peso	kg/100 un.

### Dimensões

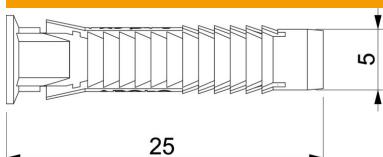

Comprimento	30 mm
Medida D	5 mm
Medida L	25 mm

# Ficha técnica

## Bucha universal

Ref.: 2347580



### Dados técnicos

Versão	Bucha universal
Resistência à tração	200 N
Betão Fempf.	200
Diâmetro de perfuração mín.	5 mm
Adequado para fixação com abraçadeira de fivelas	não
Adequado para betão celular	não
Adequado para parafuso sextavado para madeira	sim
Tijolo perfurado H1z12 Fempf.	150
Parafusos para madeira	2,5-4
Tijolo perfurado de areia de cal KSL12 Fempf.	230
Tijolo maciço de areia e cal KS12 Fempf.	210
Com margem	sim
Com parafusos	não
Concreto aerado P2 Fempf.	30
Concreto aerado P4 Fempf.	50
Tijolo maciço Mz12 Fempf.	210