

Ficha técnica

Tomada 0° com tampa articulada, alvéolos protegidos, simples

Ref.: 6109873



Tomada 0° com contacto de segurança e tampa basculante, com ligadores rápidos, 2 polos, 16 A, 250 V~, com bornes de ligação em conformidade com a IEC 60884-1. Tipo de proteção: IP 44

CE

Dados originais

Ref.:	6109873
Tipo	ASD-D0 SW
Designação 1	Tomada simples 0°
Designação 2	Alvéolos protegidos, com tampa
Fabricante	OBO
Dimensão	50x61mm
Cor	Preto
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	4,804 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,042 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Tomada 0° com tampa articulada, alvéolos protegidos, simples

Ref.:: 6109873



Dimensões

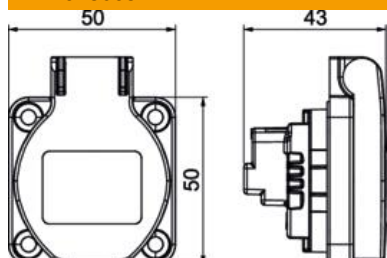

Comprimento	50 mm
Largura	50 mm
Altura	39 mm

Dados técnicos

Pode ser fechado	não
Tipo de ligação	Ligador rápido
Número de unidades	1
Número de módulos (construção modular)	1
Número de tomadas utilizáveis	0
Número de polos	2
Versão	SCHUKO
Mecanismo de ejeção	não
Tipo de fixação	Fixação com parafuso
Etiqueta de inscrição	não
Proteção contra corrente de avaria	não
Dimensão de rasgo	50x50
para condições difíceis (de acordo com a VDE)	não
Livre de halogéneos	não
Tampa basculante	sim
Indicador luminoso	não
Com interruptor de ligar/desligar	não
Com fusível fino	não
Com indicador luminoso de função	não
Com indicador luminoso de orientação	não
Tipo de montagem	Instalação embutida
Tensões nominais	250 V
Corrente nominal	16 A
Grau de proteção	IP44
Fonte de alimentação especial	sem alimentação de corrente especial
Direção de encaixe	reta
Transparente	não
Aplicação central torcida	não
Proteção contra sobretensões	não
Apoio IFTTT	não