

# Ficha técnica

## Conecotor Cat. 5A, não blindado, Snap-In

Ref.: 6117347



Conecotor, cat. 5E não blindado, com uma slot RJ45. Inclui uma capa de proteção contra pó, uma abraçadeira de cabos, um Snap em moldura de fixação e instruções de montagem. Instalação adequada para platine do tipo MTM 2C e MTM 3C, espelho do tipo MPR 2 2C, espelho do tipo MTGE2 2C, MTGE 2 15 2C e MTGE2 F 2C.



CE

### Dados originais

Ref.:	6117347
Tipo	ASM-C5 S
Designação 1	Conecotor Cat. 5 Snap-in
Designação 2	não blindado
Fabricante	OBO
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	1,12 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,0487 kg CO2e / 1 Peça


# Ficha técnica

## Conecotor Cat. 5A, não blindado, Snap-In


Ref.: 6117347

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensões

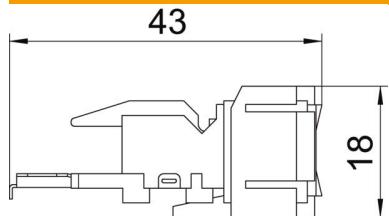

Comprimento	43 mm
Largura	22 mm
Altura	18 mm

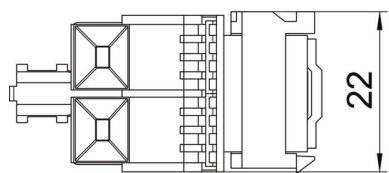

### Dados técnicos

Categoria	E5
Com blindagem	não
Abertura	Tipo C