


Ficha técnica

Conecotor de dados RJ45, Cat. 6, blindado

Ref.: 6117329

OBO
BETTERMANN

Conecotor cat. 6 blindado, com uma slot RJ45. Inclui uma cobertura blindada CEM, uma capa de proteção antipó, uma abraçadeira de fivela e instruções de montagem. Instalação em espelhos para conectores de dados do tipo DTG-2RM e DTS-2RM.

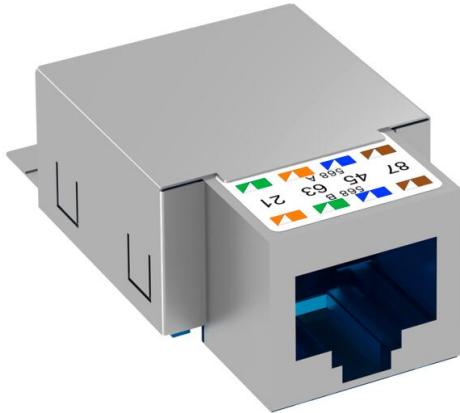

CE

Dados originais

| | |
|--|-------------------------|
| Ref.: | 6117329 |
| Tipo | ASM-C6 G |
| Designação 1 | Conecotor RJ45 Cat. 6 |
| Designação 2 | blindado |
| Fabricante | OBO |
| Menor unidade de venda | 1 |
| Unidade de quantidade | Unidade |
| Peso | 1,85 kg |
| Unidade de peso | kg/100 un. |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 0,0478 kg CO2e / 1 Peça |


Ficha técnica

Conecotor de dados RJ45, Cat. 6, blindado


Ref.: 6117329

OBO
BETTERMANN

Dimensões

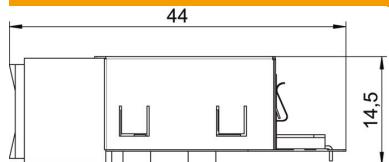

| | |
|-------------|---------|
| Comprimento | 44 mm |
| Largura | 24 mm |
| Altura | 14,5 mm |

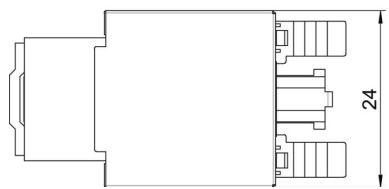

Dados técnicos

| | |
|---------------|---------|
| Categoria | 6 |
| Com blindagem | sim |
| Abertura | Tipo RM |