

Ficha técnica

Conecotor Cat. 6, blindado, Snap-In

Ref.: 6117345



Conecotor cat. 6 blindado, com uma slot RJ45. Inclui uma tampa blindada CEM, uma capa de proteção contra pó, uma abraçadeira de cabos, uma moldura de fixação Snap-In e instruções de montagem. Instalação adequada para platine do tipo MTM 2C e MTM 3C, espelho do tipo MPR 2 2C, espelho do tipo MTGE2 2C, MTGE 2 15 2C e MTGE2 F 2C.

CE

Dados originais

Ref.:	6117345
Tipo	ASM-C6 GS
Designação 1	Conecotor Cat. 6 Snap-In
Designação 2	blindado
Fabricante	OBO
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	1,85 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,04 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Conecotor Cat. 6, blindado, Snap-In


Ref.: 6117345



Dimensões

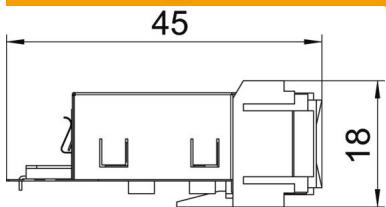

Comprimento	45 mm
Largura	24 mm
Altura	18 mm

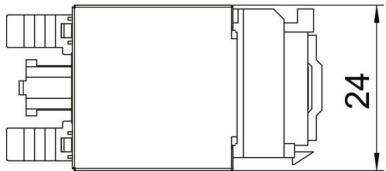

Dados técnicos

Categoria	6
Com blindagem	sim
Abertura	Tipo C