

Ficha técnica

Conecotor Cat. 6, não blindado, Snap-In

Ref.: 6117349



Conecotor com placa de suporte, cat. 6 não blindado, com uma slot RJ45. Inclui uma capa de proteção contra pó, uma abraçadeira de cabos, um Snap em moladura de fixação e instruções de montagem. Instalação adequada para platiné do tipo MTM 2C e MTM 3C, espelho do tipo MPR 2 2C, espelho do tipo MTGE2 2C, MTGE 2 15 2C e MTGE2 F 2C.



CE

Dados originais

Ref.:	6117349
Tipo	ASM-C6 S
Designação 1	Conecotor Cat. 6 Snap-In
Designação 2	não blindado
Fabricante	OBO
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	1,06 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,0492 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Conecotor Cat. 6, não blindado, Snap-In


Ref.: 6117349



Dimensões

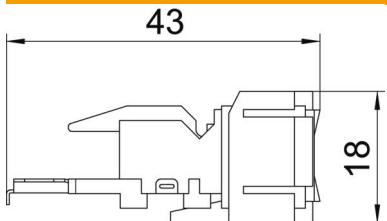

Comprimento	43 mm
Largura	22 mm
Altura	18 mm

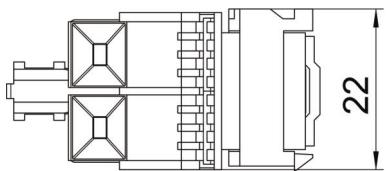

Dados técnicos

Categoria	6
Com blindagem	não
Abertura	Tipo C