

Ficha técnica

Consola mural AW 15 FT

Ref.: 6420796



Consola para parede e para pendural - cargas ligeiras.
Fixação da consola no perfil U, a partir de uma largura de 400 mm, com parafuso sextavado através de ambas as travessas do perfil. Para isso, utilizar o distanciador adequado.



St

Aço

FT

Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

| | |
|--|--|
| Ref.: | 6420796 |
| Tipo | AW 15 56 FT |
| Designação 1 | Consola mural |
| Designação 2 | com cabeça soldada |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | B560mm |
| Cor | zinco |
| Material | Aço |
| Superfície | Galvanizado por imersão a quente após maquinação |
| Norma de superfície | DIN EN ISO 1461 |
| Menor unidade de venda | 1 |
| Unidade de quantidade | Unidade |
| Peso | 77 kg |
| Unidade de peso | kg/100 un. |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 2,0782 kg CO2e / 1 Peça |


Ficha técnica

Consola mural AW 15 FT

Ref.: 6420796



Dimensões

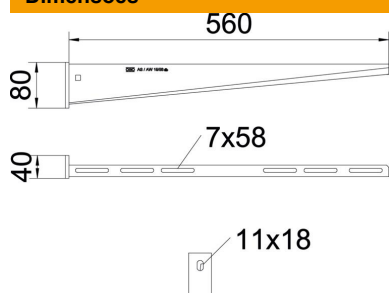

| | |
|-------------|--------|
| Comprimento | 40 mm |
| Largura | 560 mm |
| Altura | 80 mm |
| Medida A | 40 mm |
| Medida B | 560 mm |
| Medida H | 80 mm |
| Maß W | 560 mm |

Dados técnicos

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Versão | Consola para parede e suporte |
| Artigo EPD | sim |
| F em kN | 1,5 kN |
| Funktionsgaranti | não |
| Diâmetro do furo | 11 mm |
| Aço inoxidável, decapado | não |
| Alcance do ângulo máx. | 90 mm |
| Alcance do ângulo mín. | 90 mm |

Cargas

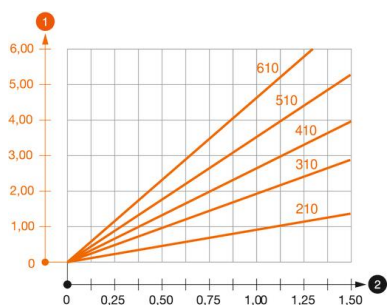


Diagrama de cargas da consola AW 15

- 1 Deflexão da ponta da consola com a carga máxima admissível da consola
 - 2 Carga permitida da consola em kN, sem carga suportada pelo utilizador
- Curva de carga com comprimento da consola em mm

Valores característicos de carga da bucha para consola AW 15

| Fixação de parede | Carga máxima [kN] | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|
| | Largura da consola [mm] | | | | | | | |
| Ancoragem tipo | 110 | 160 | 210 | 310 | 410 | 510 | 560 | 610 |
| BZ3 10 x 90/0-30 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,47 | 1,25 | 1,13 | 0,95 | 0,94 |

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!


Ficha técnica

Consola mural AW 15 FT

Ref.: 6420796



Valores de carga para AW 15 suspensa no pendural



| Perfil | Carga máx. F tot. em kN | | | |
|------------------|------------------------------|-----|-----|-----|
| | Comprimento da consola em mm | | | |
| | <100 | 200 | 300 | 400 |
| US 3 K/ 20 - 60 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,3 |
| US 3 K/ 70 - 120 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,3 |
| US 5 K/ 20 - 60 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| US 5 K/ 70 - 120 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,5 |