

# Ficha técnica

**Abraçadeira BBS tipo U simples, placa de pressão metálica, FT**  
**Ref.: 1186502**



Abraçadeira BBS tipo U, placa de pressão metálica com arestas arredondadas para proteção de cabos. Para montagem vertical e horizontal de 1 cabo individual em perfil C. Para largura de rasgo 18 - 22 mm. Com parafuso simples na placa de pressão, cabeça de parafuso hexagonal universal tam. 10, com fenda e fenda em cruz. Adequado para montagem em áreas interiores e exteriores. Recomenda-se o uso de uma contraplaca.



**St** Aço

**FT** Galvanizado por imersão a quente após maquinagem

## Dados originais


Ref.:	1186502
Tipo	BS-U1-M-12 FT
Designação 1	Abraçadeira BBS 2056
Fabricante	OBO
Dimensão	08-12mm
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinagem
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	100
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	3,3 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,0852 kg CO2e / 1 Peça

# Ficha técnica

Abraçadeira BBS tipo U simples, placa de pressão metálica, FT  
Ref.: 1186502



## Dimensões

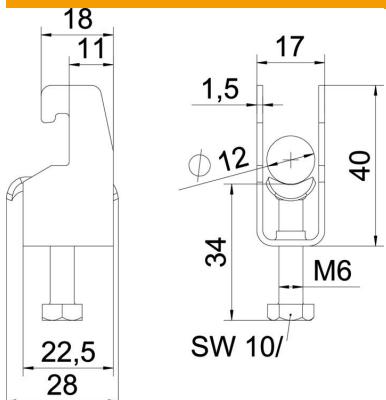

Comprimento	22,5 mm
Largura	17 mm
Altura	40 mm
Espessura das chapas	1,5 mm
Medida A	22,5 mm
Medida B	17 mm
Medida C	28 mm
Medida G (mm)	M6
Medida H	40 mm
Medida L	34 mm
Medida t	1,5 mm

## Dados técnicos

Número de cabos/tubos	1
Funktionsgaranti para diâmetro de tubo máx.	sim
para diâmetro de tubo mín.	12 mm
para perfil com rasgo (com intervalo) máx.	8 mm
para perfil com rasgo (com intervalo) mín.	22 mm
Rosca	18 mm
Livre de halogéneos	sim
Comprimento exterior	28 mm
Máx. Binário de aperto	3 Nm
Com placa metálica	sim
Tipo de montagem	Perfil
Largura de rasgo	10 mm
Intervalo de aperto D máx.	12 mm
Intervalo de aperto D mín.	8 mm
Superfície adicional	galvanizado a quente por centrifugação
Material adicional	Aço
Com contraplaca	não
Material da cuba	Aço