

Ficha técnica

Perfil CL2008, rasgo 11mm, A2, perfurado

Ref.: 1106628



Perfis C, pequenas cargas, para instalação de cabos em combinação com abraçadeiras de encosto ou BBS com pé de base N . Também apropriado para construção de armários de distribuição.



A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301

2B brilhante, pós-tratamento

Dados originais

Ref.:	1106628
Tipo	CL2008P2000A2
Designação 1	Perfil
Designação 2	perfurado, rasgo 11mm
Fabricante	OBO
Dimensão	2000x20x8
Material	Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
Superfície	brilhante, pós-tratamento
Norma de superfície	
Menor unidade de venda	2
Unidade de quantidade	Metro
Peso	21,4 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	1,2126 kg CO2e / 1 Metro


Ficha técnica

Perfil CL2008, rasgo 11mm, A2, perfurado

Ref.: 1106628

OBO
BETTERMANN

Dimensões

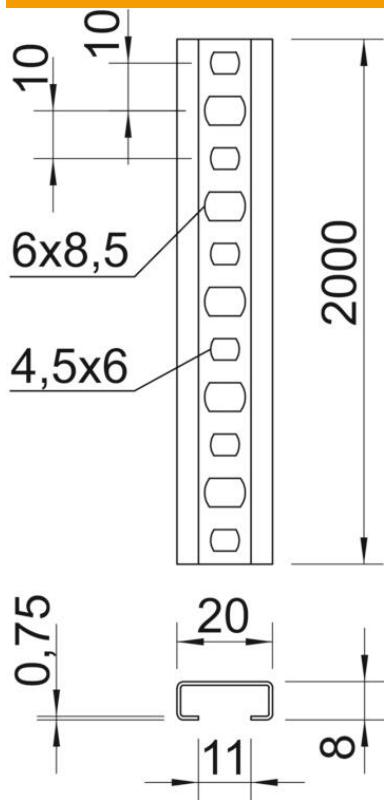

Comprimento	2 000 mm
Largura	20 mm
Altura	8 mm
Medida L	2 000 mm

Dados técnicos

Com pré-cortes	não
Tipo de perfuração	Parte traseira perfurada
Versão	Perfil simples
Distância cêntrica entre os furos	10 mm
Molho	20 m
Funktionsgaranti	não
Espessura do material	0,75 mm
Com perfuração	sim
Com engrenagem	não
Forma do perfil	Perfil C
Largura de rasgo	11 mm
Valor estático A	0,24 cm ²
Valor estático ly	0,02 cm ⁴
Valor estático lz	0,17 cm ⁴
Valor estático Wy	0,05 cm ³
Valor estático Wz	0,17 cm ³