

Ficha técnica

Perfil CL2712, rasgo 12 mm, FT, perfurado

Ref.: 1109529



Perfis C, pequenas cargas, para instalação de cabos em combinação com abraçadeiras de encosto ou BBS com pé de base N . Também apropriado para construção de armários de distribuição.



St Aço

FT Galvanizado por imersão a quente após maquinagem

Dados originais

Ref.:	1109529
Tipo	CL2712P2000FT
Designação 1	Perfil
Designação 2	perfurado, rasgo 12mm
Fabricante	OBO
Dimensão	2000x27x12,5
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinagem
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	2
Unidade de quantidade	Metro
Peso	89,5 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	1,9454 kg CO2e / 1 Metro


Ficha técnica

Perfil CL2712, rasgo 12 mm, FT, perfurado

Ref.: 1109529



Dimensões

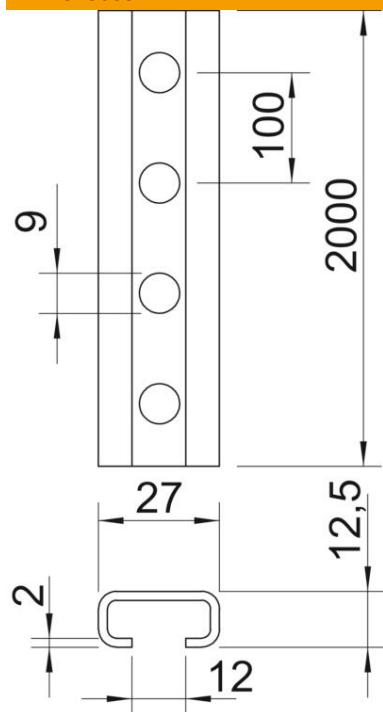

Comprimento	2 000 mm
Largura	27 mm
Altura	12,5 mm
Medida L	2 000 mm

Dados técnicos

Com pré-cortes	não
Tipo de perfuração	Parte traseira perfurada
Versão	Perfil simples
Distância cêntrica entre os furos	100 mm
Molho	20 m
Funktionsgaranti	não
Espessura do material	2 mm
Com perfuração	sim
Com engrenagem	não
Forma do perfil	Perfil C
Largura de rasgo	12 mm
Valor estático A	0,89 cm ²
Valor estático ly	0,17 cm ⁴
Valor estático lz	0,98 cm ⁴
Valor estático Wy	0,25 cm ³
Valor estático Wz	0,72 cm ³