

Ficha técnica

Proteção de tubo PYROCOMB® Intube, Ø90 mm

Ref.: 7204292



Proteção de tubo com revestimento interior e com fecho de clique. O espaço interior pode ser totalmente ocupado com cabos e tubos de instalação elétrica. Aplicação em áreas interiores. Produto de construção com marcação CE, com certificação europeia conforme a ETA-13/0904 e homologação técnica geral alemã. Resistência ao fogo até 120 minutos.

Fecho com 2 tampões de espuma fornecidos. A selagem da superfície é efetuada com a massa de revestimento PYROCOAT® ASX.

Em algumas aplicações está especificada a utilização de abraçadeiras de fixação metálicas para proteção em divisórias ligeiras. Os detalhes devem ser consultados nas instruções de montagem/homologação.



PVC

Policloreto de vinilo

Dados originais

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Ref.: | 7204292 |
| Tipo | CTS 09150 |
| Designação 1 | Proteção de tubo |
| Designação 2 | revestimento interno |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 81x150mm |
| Cor | cinzento |
| Material | Policloreto de vinilo |
| Menor unidade de venda | 1 |
| Unidade de quantidade | Unidade |
| Peso | 27,5 kg |
| Unidade de peso | kg/100 un. |


Ficha técnica

Proteção de tubo PYROCOMB® Intube, Ø90 mm


Ref.: 7204292



Dimensões

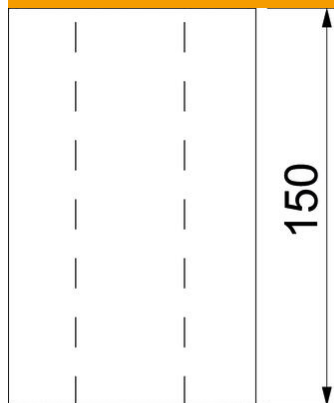

| | |
|---------------|---------|
| Comprimento | 150 mm |
| Medida B | 90 mm |
| Medida d mín. | 80,6 mm |
| Medida L | 150 mm |

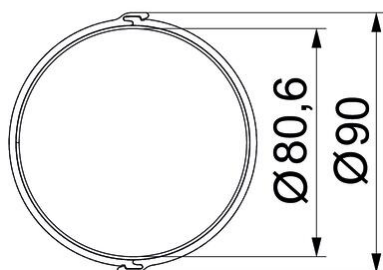

Dados técnicos

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Versão da proteção antifogo | Selagem da peça pronta |
| Forma | redondo |
| para abertura máx. | 100 mm |
| para abertura mín. | 100 mm |
| Necessário acessórios | não |