


Ficha técnica

Tampa, não perfurada A4

Ref.: 6052996

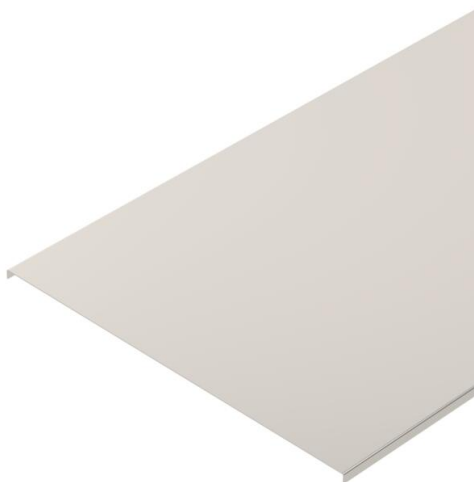

Tampa não perfurada para a cobertura de c. cabos em chapa e em varão electrosoldado.
Entalhe transversal a partir de 500 mm de largura.
Na utilização de tampas no exterior, devem ser tomadas medidas adicionais contra as influências do vento.



| | |
|-----------|---------------------------|
| A4 | Aço inoxidável 1.4571 |
| 2B | brilhante, pós-tratamento |

Dados originais

| | |
|--|-----------------------------|
| Ref.: | 6052996 |
| Tipo | DRLU 500 A4 |
| Designação 1 | Tampa não perfurada |
| Designação 2 | para c. cabos chapa e varão |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 500x3000 |
| Cor | aço inoxidável |
| Material | Aço inoxidável 1.4571 |
| Superfície | brilhante, pós-tratamento |
| Norma de superfície | |
| Menor unidade de venda | 3 |
| Unidade de quantidade | Metro |
| Peso | 619,167 kg |
| Unidade de peso | kg/100 m |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 43,3403 kg CO2e / 1 Metro |

Ficha técnica

Tampa, não perfurada A4

Ref.: 6052996



Dimensões



| | |
|----------------------|----------|
| Comprimento | 3 000 mm |
| Largura | 500 mm |
| Largura | 20 in |
| Altura | 13 mm |
| Espessura das chapas | 0,05 in |
| Espessura das chapas | 1,25 mm |
| Medida B | 500 mm |

Dados técnicos

| | |
|--|-------------------|
| Tipo de fixação | Grampo para tampa |
| Funktionsgaranti | não |
| Apropriada para caminho de cabos em varão | sim |
| Apropriada para caminho de cabos tipo escada | sim |
| Apropriada para caminho de cabos em chapa | sim |
| Aço inoxidável, decapado | não |