


Ficha técnica

Tampa, não perfurada A2

Ref.: 6052844



Tampa não perfurada para caminhos de cabos em chapa e em varão.
Entalhe transversal a partir de 500 mm de largura.
Na utilização de tampas no exterior, devem ser tomadas medidas adicionais
contra as influências do vento.

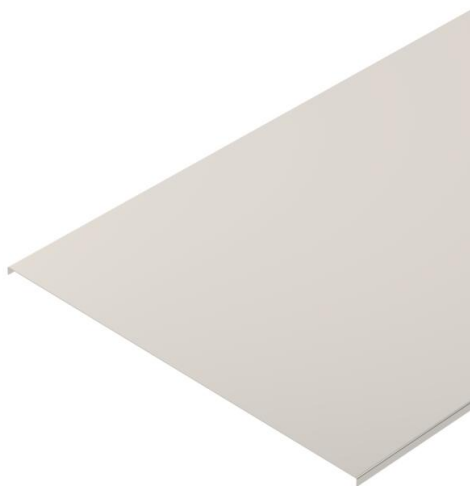

A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301

2B brilhante, pós-tratamento

Dados originais

| | |
|--|--|
| Ref.: | 6052844 |
| Tipo | DRLU 600 A2 |
| Designação 1 | Tampa não perfurada |
| Designação 2 | para c. cabos chapa e varão |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 600x3000 |
| Cor | aço inoxidável |
| Material | Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301 |
| Superfície | brilhante, pós-tratamento |
| Norma de superfície | |
| Menor unidade de venda | 3 |
| Unidade de quantidade | Metro |
| Peso | 736,9 kg |
| Unidade de peso | kg/100 m |
| Pegada de CO ₂ (GWP) do berço ao portão | 42,2693 kg CO ₂ e / 1 Metro |

Ficha técnica

Tampa, não perfurada A2

Ref.: 6052844



Dimensões



| | |
|----------------------|----------|
| Comprimento | 3 000 mm |
| Largura | 600 mm |
| Largura | 24 in |
| Altura | 35 mm |
| Espessura das chapas | 0,05 in |
| Espessura das chapas | 1,5 mm |
| Medida B | 600 mm |
| Medida H | 15 mm |

Dados técnicos

| | |
|--|-------------------|
| Tipo de fixação | Grampo para tampa |
| Funktionsgaranti | não |
| Apropriada para caminho de cabos em varão | sim |
| Apropriada para caminho de cabos tipo escada | sim |
| Apropriada para caminho de cabos em chapa | sim |
| Aço inoxidável, decapado | não |