

# Ficha técnica

## Ferrolho FT

Ref.: 6065012



Ferrolho para montagem posterior ou adicional.  
Ferrolho universal. Aplicável para tampas com uma largura de 100 - 600 mm.  
Consoante a versão da tampa, a medida B varia como se segue:  
DRL/DRLU = 27 mm  
DBKR = 27 mm  
WDRL = 38 mm  
WKLD = 58 mm

CE

St Aço

FT Galvanizado por imersão a quente após maquinado

### Dados originais

Ref.:	6065012
Tipo	DRL H FT
Designação 1	Ferrolho rotativo
Designação 2	para tampa
Fabricante	OBO
Cor	zinc
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinado
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	20
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	2,187 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,0954 kg CO2e / 1 Peça


# Ficha técnica

## Ferrolho FT

Ref.: 6065012



### Dimensões

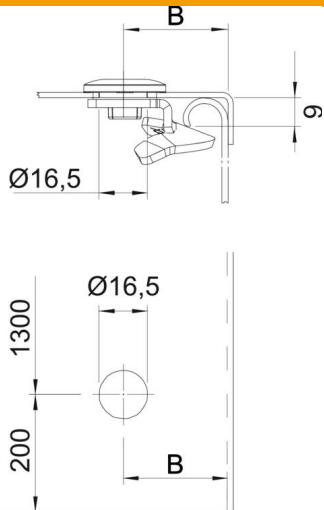

### Dados técnicos

Apropriada para caminho de cabos em varão	não
Apropriada para caminho de cabos tipo escada	sim
Apropriada para caminho de cabos em chapa	sim
Aço inoxidável, decapado	não