

Ficha técnica

Ferrolho

Ref.: 6065016



Ferrolho para montagem posterior ou adicional.
Ferrolho universal. Aplicável para tampas com uma largura de 100 - 600 mm.
Consoante a versão da tampa, a medida B varia como se segue:
DRL/DRLU = 27 mm
DBKR = 27 mm
WDRL = 38 mm
WKLD = 58 mm

CE

| | |
|----|--|
| A2 | Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301 |
| 2B | brilhante, pós-tratamento |

Dados originais

| | |
|--|--|
| Ref.: | 6065016 |
| Tipo | DRL H S A2 |
| Designação 1 | Ferrolho rotativo |
| Designação 2 | para tampa |
| Fabricante | OBO |
| Cor | aço inoxidável |
| Material | Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301 |
| Superfície | brilhante, pós-tratamento |
| Norma de superfície | |
| Menor unidade de venda | 20 |
| Unidade de quantidade | Unidade |
| Peso | 3,26 kg |
| Unidade de peso | kg/100 un. |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 0,246 kg CO2e / 1 Peça |



Ficha técnica

Ferrolho

Ref.: 6065016

OBO
BETTERMANN

Dimensões

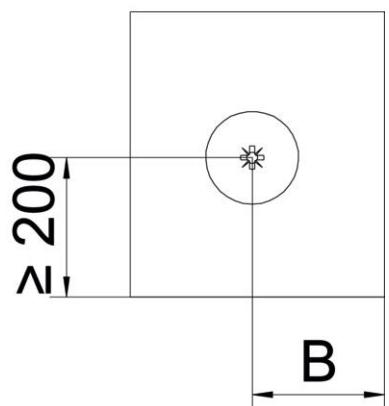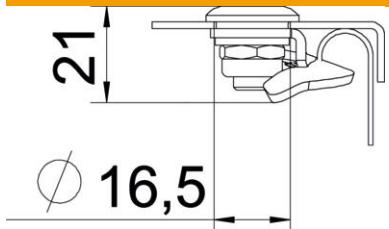

Dados técnicos

| | |
|--|-----|
| Apropriada para caminho de cabos em varão | não |
| Apropriada para caminho de cabos tipo escada | sim |
| Apropriada para caminho de cabos em chapa | sim |
| Aço inoxidável, decapado | sim |