


# Ficha técnica

## Aro de redução para grandes cargas para UZD 350, tamanho nominal 9

Ref.: 7401410



O aro de redução de grandes cargas, para a caixa de pavimento do tipo UZD350, serve para a instalação de uma tampa de grandes cargas quadrada de tamanho 9. A abertura de montagem é estreitada em 3 mm e pode ser selada posteriormente com uma placa cega.

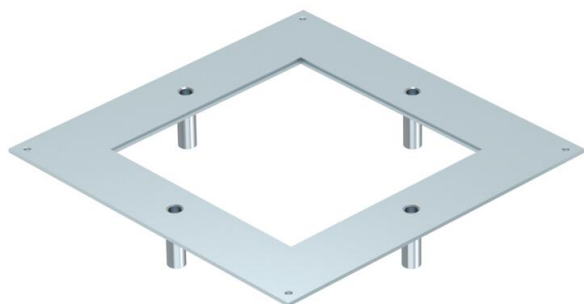

**St** Aço

**FS** galvanizado pelo método Sendzimir

### Dados originais

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Ref.:                                  | 7401410                           |
| Tipo                                   | DUG 350 9SL                       |
| Designação 1                           | Tampa de montagem grande carga    |
| Designação 2                           | 350 para tamanho 9                |
| Fabricante                             | OBO                               |
| Dimensão                               | 382x382x59                        |
| Material                               | Aço                               |
| Superfície                             | galvanizado pelo método Sendzimir |
| Norma de superfície                    | DIN EN 10346                      |
| Menor unidade de venda                 | 1                                 |
| Unidade de quantidade                  | Unidade                           |
| Peso                                   | 294,4 kg                          |
| Unidade de peso                        | kg/100 un.                        |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 15,7562 kg CO2e / 1 Peça          |


# Ficha técnica

Aro de redução para grandes cargas para UZD 350, tamanho nominal 9

Ref.: 7401410



## Dimensões

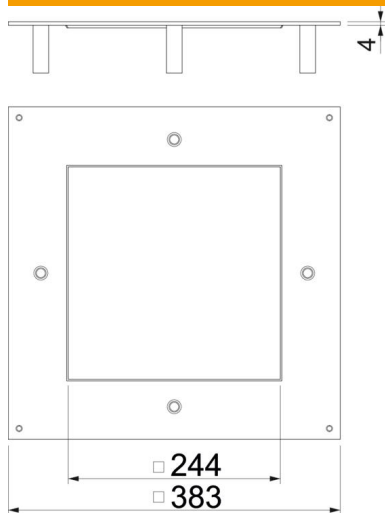

|             |        |
|-------------|--------|
| Comprimento | 383 mm |
| Largura     | 383 mm |
| Medida a    | 244 mm |
| Medida A    | 383 mm |

## Dados técnicos

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Tratamento do pavimento                                | seco     |
| Apropriado para calha de pavimento para betonilha      | sim      |
| Espessura do material                                  | 4 mm     |
| Abertura                                               | quadrada |
| Tamanho nominal                                        | 350 mm   |
| Tamanho nominal para unidades de montagem de aparelhos | 9        |
| Conformidade com ROHS                                  | sim      |
| Modelo para cargas pesadas                             | sim      |