

Ficha técnica

Aro de redução UKL4

Ref.: 7428538



Geralmente os chão falso estão equipados tampas de encastramento redondas. As aberturas de montagem necessárias para tal são criadas através de perfurações ou da aplicação de cofragens. Sob a placa de pavimento, os cabos são colocados livremente sem sistemas de condução de cabos para as tampas de encastramento e cassetes.



St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.:	7428538
Tipo	DUG UKL4
Designação 1	Tampa de montagem
Designação 2	UKL4 em HB
Fabricante	OBO
Dimensão	370x230x26
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	114 kg
Unidade de peso	kg/100 un.


Ficha técnica

Aro de redução UKL4

Ref.:: 7428538



Dimensões

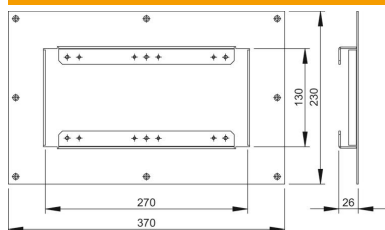

Comprimento	370 mm
Largura	230 mm