

# Ficha técnica

## Aro de redução UKL4

Ref.: 7428538



Geralmente os chão falso estão equipados tampas de encastramento redondas. As aberturas de montagem necessárias para tal são criadas através de perfurações ou da aplicação de cofragens. Sob a placa de pavimento, os cabos são colocados livremente sem sistemas de condução de cabos para as tampas de encastramento e cassetes.

CE

St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir

### Dados originais

Ref.:	7428538
Tipo	DUG UKL4
Designação 1	Tampa de montagem
Designação 2	UKL4 em HB
Fabricante	OBO
Dimensão	370x230x26
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	114 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	3,9601 kg CO2e / 1 Peça


# Ficha técnica

## Aro de redução UKL4

Ref.: 7428538



### Dimensões

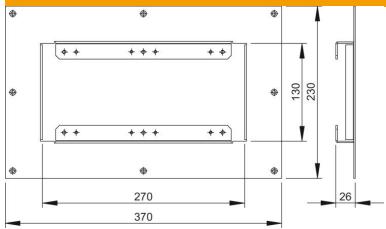

Comprimento	370 mm
Largura	230 mm