

Ficha técnica

Abraçadeira de terra para zona EX 1/21, 2/22

Ref.: 5057630



Para a compensação de potencial/proteção isenta de faíscas, de acordo com a VDE 0100-410/-540, assim como proteção contra descargas atmosféricas e compensação de potencial de acordo com a VDE 0185-305 (IEC 62305) em instalações conforme a VDE 0165-1 (IEC/EN 60079-14).

- Para tubos com diâmetro externo de 6-500 mm
- Utilização nas áreas potencialmente explosivas Zona Ex 1 e 2/21 e 22
- Testada de acordo com o grupo de explosão IIC
- Classe de capacidade de carga de corrente de raio H (100 kA) conforme a VDE 0185-561-1 (IEC/EN 62561-1)
- Tampa de plástico livre de halogéneos e com estabilização de UV
- Bloqueio dos parafusos contra auto afrouxamento conforme a VDE 0185-305-3 suplemento 2
- Indicado para aplicações no interior e no exterior



Dados originais

Ref.:	5057630
Tipo	EX BES 28
Designação 1	Clip de terra
Designação 2	para áreas EX
Fabricante	OBO
Dimensão	28mm
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	30,58 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	1,9879 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Abraçadeira de terra para zona EX 1/21, 2/22

Ref.: 5057630

OBO
BETTERMANN

Dimensões

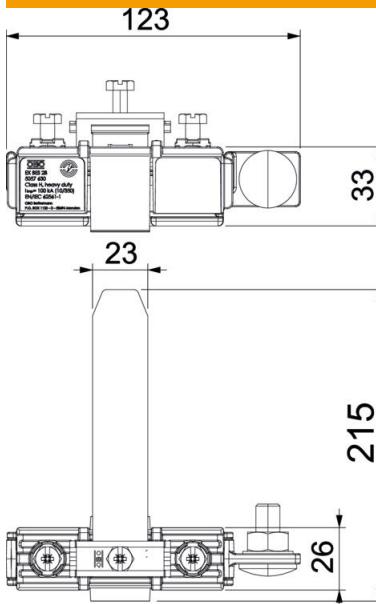

Medida L

215 mm

Dados técnicos

Número do condutor	2
Capacidade de carga da corrente de raio	H/100 kA
para diâmetro de tubo máx.	28 mm
para diâmetro de tubo mín.	6 mm
Secção transversal do cabo a ligar máx.	78 mm ²
Secção transversal do cabo a ligar mín.	16 mm ²