

Ficha técnica

Bloco de espuma PYROPLUG® Block

Ref.: 7202505

OBO
BETTERMANN



Bloco de espuma macio e permanentemente elástico para selagem de cabos e combinações. É possível a instalação longitudinal e transversal para atingir diferentes classes de resistência ao fogo. Combinável com a espuma antifogo de 2 componentes PYROSIT® NG. Pode ser utilizado em tetos e paredes maciças, bem como em divisórias leves e aprovado para várias instalações. Aplicação em áreas interiores. Produto de construção com marcação CE de acordo com ETA-15/0803 para aplicações com tempos de resistência ao fogo de até 120 minutos.

Detalhes quanto às aplicações devem ser obtidos nos documentos de aprovação.

Proteger a superfície a selar contra água para assegurar a formação fiável de espuma, em caso de incêndio. É permitido o revestimento com silicone padrão.

CE

Material alveolar com elasticidade duradoura e com poros fechados

Dados originais

Ref.:	7202505
Tipo	FBA-B200-14
Designação 1	Bloco de espuma
Designação 2	intumescente
Fabricante	OBO
Dimensão	200x144x60mm
Cor	castanho
Material	Material alveolar com elasticidade duradoura e com poros fechados
Menor unidade de venda	4
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	44,8 kg
Unidade de peso	kg/100 un.

Ficha técnica


Bloco de espuma PYROPLUG® Block

Ref.: 7202505



Dimensões

Comprimento	200 mm
Largura	144 mm
Altura	60 mm

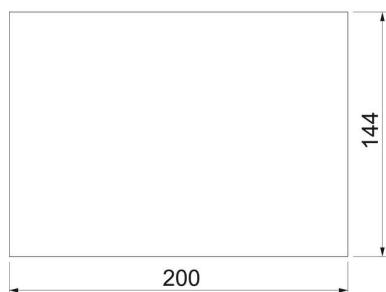

Dados técnicos

Versão da proteção antifogo	Blocos de espuma
Forma	quadrado
Necessário acessórios	sim