

# Ficha técnica

## Parafuso de cabeça boleada com porca combinada F

Ref.: 6406203



Parafuso de cabeça boleada com arreigada quadrada incluindo porca combinada.  
Parafuso de cabeça boleada é aplicado em combinação com a peça de aperto GKS 34 e união recta GSV 34.

CE UK  
CA


St Aço

F galvanizado a quente por centrifugação

### Dados originais

Ref.:	6406203
Tipo	FRSB 6x20 F
Designação 1	Parafuso de cabeça boleada
Designação 2	com porca combinada
Fabricante	OBO
Dimensão	M6x20
Cor	zinc
Material	Aço
Superfície	galvanizado a quente por centrifugação
Norma de superfície	DIN 267, Teil 10
Menor unidade de venda	100
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	0,965 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,0214 kg CO2e / 1 Peça

### Dimensões

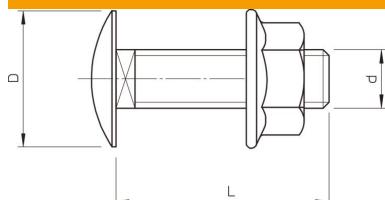

Comprimento	20 mm
Comprimento	0,8 ft
Medida D	13,5 mm
Medida d	6 mm
Medida L	20 mm

# Ficha técnica

## Parafuso de cabeça boleada com porca combinada F

Ref.: 6406203



### Dados técnicos

Classe de resistência	5.6
Rosca métrica	6
Tipo de rosca	métrico
Formato da cabeça	Cabeça semirredonda com furo quadrado
Com flange	não
Com porca	sim
Com anilha	não
Largura da chave	10
Parafusos	Outros
Travamento automático	não
Rosca sextavada	sim
Rosca inversa	não