

Ficha técnica

Parafuso de cabeça boleada com porca combinada G

Ref.: 6406181



Parafuso de cabeça boleada com arreigada quadrada incluindo porca combinada.
Para a fixação universal de componentes em estruturas. Aplicação do artigo apenas em atmosferas secas.


CE

St	Aço
G	eletrogalvanizado

Dados originais

Ref.:	6406181
Tipo	FRSB 6x20 G
Designação 1	Parafuso de cabeça boleada
Designação 2	com porca combinada
Fabricante	OBO
Dimensão	M6x20
Cor	zinc
Material	Aço
Superfície	eletrogalvanizado
Norma de superfície	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Menor unidade de venda	100
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	0,903 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,0199 kg CO2e / 1 Peça

Dimensões

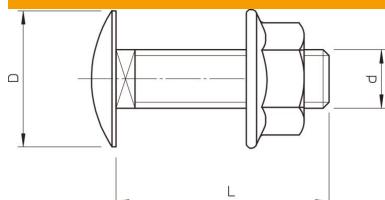

Comprimento	20 mm
Medida D	13,5 mm
Medida d	6 mm
Medida L	20 mm

Ficha técnica

Parafuso de cabeça boleada com porca combinada G

Ref.: 6406181



Dados técnicos

Classe de resistência	5.6
Rosca métrica	6
Tipo de rosca	métrico
Formato da cabeça	Cabeça semirredonda com furo quadrado
Com flange	não
Com porca	sim
Com anilha	não
Largura da chave	10
Parafusos	Outros
Travamento automático	não
Rosca sextavada	sim
Rosca inversa	não