

# Ficha técnica

## Parafuso de cabeça boleada com anilha e porca A2

Ref.: 6406602



Parafuso de cabeça boleada com saliência quadrada incluindo porca sextavada e anilha.

Parafuso de cabeça boleada é aplicado em combinação com a peça de aperto GKS 34 e união recta GSV 34.




A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301

### Dados originais

Ref.:	6406602
Tipo	FRS 6x20 A2
Designação 1	Parafuso de cabeça boleada
Designação 2	com anilha e porca
Fabricante	OBO
Dimensão	M6x20
Cor	aço inoxidável
Material	Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
Menor unidade de venda	100
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	0,942 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,047 kg CO2e / 1 Peça

### Dimensões

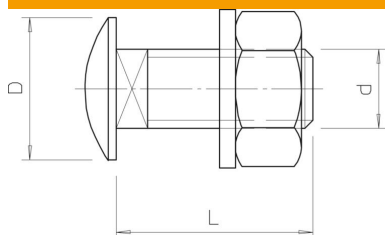

Comprimento	20 mm
Medida D	13,5 mm
Medida d	6 mm
Medida L	20 mm

# Ficha técnica

## Parafuso de cabeça boleada com anilha e porca A2

Ref.: 6406602



### Dados técnicos

Classe de resistência	A2-70
Rosca métrica	6
Tipo de rosca	métrico
Formato da cabeça	Cabeça semirredonda com furo quadrado
Com flange	não
Com porca	sim
Com anilha	sim
Largura da chave	10
Parafusos	Outros
Travamento automático	não
Rosca sextavada	sim
Rosca inversa	não