

# Ficha técnica

## Caminho de cabos em varão G Magic® 150 A2

Ref.: 6005559

**OBO**  
BETTERMANN

Caminho de cabos em varão em forma de G, com varões de aço soldados por pontos, com alturas laterais e larguras diferentes.

Possível montagem direta na parede e teto. Os dados de carga relativos aos diferentes tipos de colocação estão disponíveis mediante pedido.

Atenuação da blindagem magnética 15 dB



CE

**A2** Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301

**2B** brilhante, pós-tratamento

### Dados originais

|  |  |
|--|--|
| Ref.:                                  | 6005559                                  |
| Tipo                                   | G-GRM 150 100 A2                         |
| Designação 1                           | Caminho de cabos varão G Magic           |
| Fabricante                             | OBO                                      |
| Dimensão                               | 150x100x3000                             |
| Cor                                    | aço inoxidável                           |
| Material                               | Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301 |
| Superfície                             | brilhante, pós-tratamento                |
| Norma de superfície                    |  |
| Menor unidade de venda                 | 3  |
| Unidade de quantidade                  | Metro                                    |
| Peso                                   | 127,067 kg                               |
| Unidade de peso                        | kg/100 m                                 |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 6,4222 kg CO2e / 1 Metro                 |


# Ficha técnica

## Caminho de cabos em varão G Magic® 150 A2


Ref.: 6005559

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensões

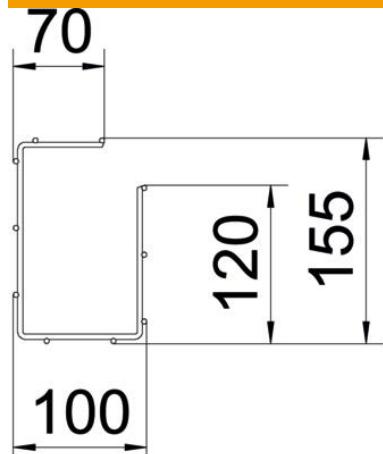

|             |          |
|-------------|----------|
| Comprimento | 3 000 mm |
| Largura     | 100 mm   |
| Largura     | 3,94 in  |
| Altura      | 150 mm   |
| Altura      | 5,91 in  |
| Medida A    | 120 mm   |
| Medida B    | 100 mm   |
| Medida C    | 68 mm    |
| Medida H    | 155 mm   |

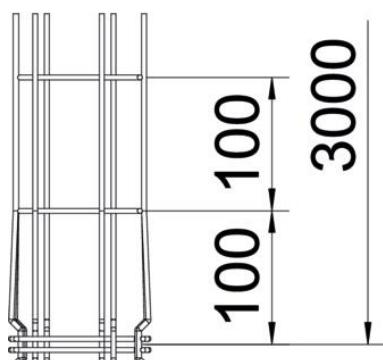

### Dados técnicos

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Versão conector                                 | União integrada       |
| Tipo de fixação do sistema de montagem          | Teto Parede           |
| Funktionsgaranti                                | não                   |
| Separador integrado                             | sem                   |
| Secção transversal útil                         | 107 cm <sup>2</sup>   |
| Secção transversal útil                         | 10700 mm <sup>2</sup> |
| Forma do perfil                                 | Forma em G            |
| Aço inoxidável, decapado                        | sim                   |
| Conector sem parafuso                           | sim                   |
| Versão para grandes cargas                      | não                   |
| Tipo de ensaio de carga de acordo com IEC 61537 | Tipo II               |
| Tipo de conector sistema de caminhos de cabos   | Fixação por "click"   |

# Ficha técnica

## Caminho de cabos em varão G Magic® 150 A2

Ref.: 6005559



### Cargas

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Intervalo aplicável mín. entre apoios | 1 m       |
| Intervalo aplicável máx. entre apoios | 2,5 m     |
| Distância de apoio de 1,0 m           | 0,6 kN/m  |
| Distância de apoio de 1,5m            | 0,5 kN/m  |
| Distância de apoio de 2,0m            | 0,35 kN/m |
| Distância de apoio de 2,5m            | 0,3 kN/m  |