


Ficha técnica

Caminho de cabos em varão G Magic® 75 FT

Ref.: 6005523

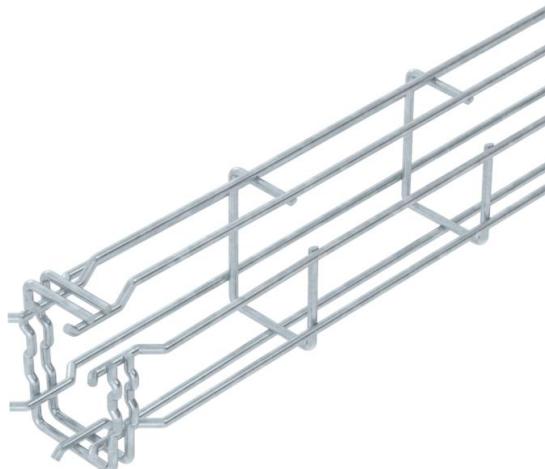

Caminho de cabos em varão em forma de G, com varões de aço soldados por pontos, com alturas laterais e larguras diferentes.

Possível montagem direta na parede e teto. Os dados de carga relativos aos diferentes tipos de colocação estão disponíveis mediante pedido.

Atenuação da blindagem magnética 15 dB

CE

St Aço

FT Galvanizado por imersão a quente após maquinagem

Dados originais

Ref.:	6005523
Tipo	G-GRM 75 50 FT
Designação 1	Caminho de cabos varão G Magic
Fabricante	OBO
Dimensão	75x50x3000
Cor	zinc
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinagem
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	3
Unidade de quantidade	Metro
Peso	83,7 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	1,768 kg CO2e / 1 Metro


Ficha técnica

Caminho de cabos em varão G Magic® 75 FT


Ref.: 6005523



Dimensões

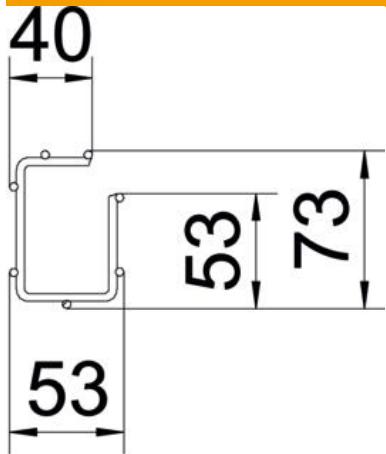

Comprimento	3 000 mm
Largura	50 mm
Largura	1,97 in
Altura	75 mm
Altura	2,95 in
Medida A	53 mm
Medida B	53 mm
Medida C	38 mm
Medida H	73 mm

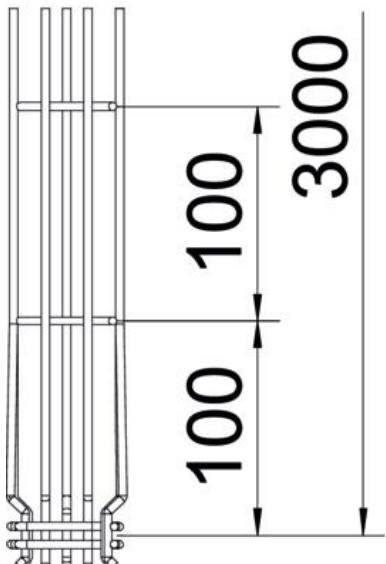

Ficha técnica

Caminho de cabos em varão G Magic® 75 FT

Ref.: 6005523



Dados técnicos

Versão conector	União integrada
Tipo de fixação do sistema de montagem	Teto Parede
Funktionsgaranti	sim
Separador integrado	sem
Secção transversal útil	22 cm ²
Secção transversal útil	2200 mm ²
Forma do perfil	Forma em G
Aço inoxidável, decapado	não
Conector sem parafuso	sim
Versão para grandes cargas	não
Tipo de ensaio de carga de acordo com IEC 61537	Tipo II
Tipo de conector sistema de caminhos de cabos	Fixação por "click"

Cargas

Intervalo aplicável mín. entre apoios	1 m
Intervalo aplicável máx. entre apoios	2,5 m