

Ficha técnica

Ângulo plano, para calha técnica Rapid 45-2 tipo GA-53100

Ref.: 6112443



Ângulo plano de 90° em alumínio para alteração da direção das calhas técnicas Rapid 45-2 GA.....

Nota:

No caso de calhas técnicas e acessórios anodizados em alumínio, não se pode evitar leves diferenças de tonalidades aceitáveis, causadas pela utilização de diferentes materiais no processo de fabrico (conforme DIN 17611). A aparelhagem com tamanho 45 mm pode ser colocada diretamente. Ao utilizar acessórios em PC/ABS, podem surgir diferenças na tonalidade da cor devido aos diferentes materiais.



Alu Alumínio
EL anodizado

Dados originais

| | |
|--|--------------------------|
| Ref.: | 6112443 |
| Tipo | GA-FS53100EL |
| Designação 1 | Ângulo plano |
| Designação 2 | Alumínio, rígido |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 53x100x175 |
| Cor | alumínio |
| Material | Alumínio |
| Superfície | anodizado |
| Norma de superfície | |
| Menor unidade de venda | 1 |
| Unidade de quantidade | Unidade |
| Peso | 69,2 kg |
| Unidade de peso | kg/100 un. |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 10,4264 kg CO2e / 1 Peça |


Ficha técnica

Ângulo plano, para calha técnica Rapid 45-2 tipo GA-53100

Ref.: 6112443



Dimensões

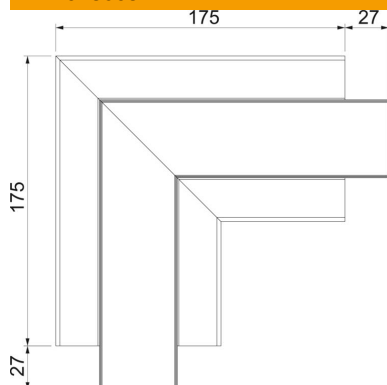

| | |
|-------------|--------|
| Comprimento | 175 mm |
| Largura | 100 mm |
| Altura | 53 mm |

Dados técnicos

| | |
|--|---------------------------------|
| Número de tampas | 1 |
| Versão | Base e tampa |
| para largura da calha | 100 mm |
| para altura da calha | 53 mm |
| Livre de halogéneos | sim |
| Grampo de fixação de cabos | não |
| União de calhas | não |
| Tipo de montagem das tampas | interno |
| Instalação no pavimento | não |
| Largura da tampa | 45 mm |
| Alteração da direção | vertical ascendente/descendente |
| Grau de proteção | IP40 |
| Película protetora | sim |
| Grau de proteção código IK | IK10 |
| Simétrico | sim |
| Gama de temperaturas de aplicação máx. | 60 °C |
| Gama de temperaturas de aplicação mín. | -15 °C |
| Alcance do ângulo mín. | 90 mm |