

# Ficha técnica

**Calha técnica Rapid 45-2, largura da calha 160, altura da calha 53**

**Ref.: 6116073**



Tampa e base da calha com fundo perfurado para montagem direta na parede.  
A aparelhagem de manobra com tamanho 45 mm pode ser diretamente instalada.



**PVC** Policloreto de vinilo

## Dados originais

Ref.:	6116073
Tipo	GEK-K53160-3
Designação 1	Calha técnica
Designação 2	Rapid 45
Fabricante	OBO
Dimensão	53x160x2000
Cor	branco puro; RAL 9010
Material	Policloreto de vinilo
Menor unidade de venda	8
Unidade de quantidade	Metro
Peso	210 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	4,1267 kg CO2e / 1 Metro


# Ficha técnica

Calha técnica Rapid 45-2, largura da calha 160, altura da calha 53

Ref.: 6116073



## Dimensões

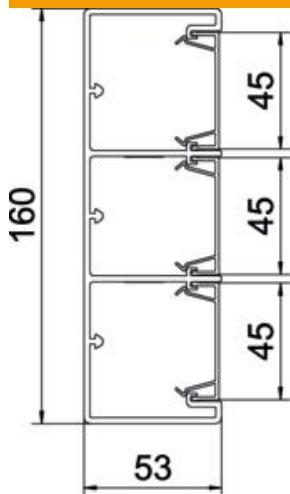

Comprimento	2 000 mm
Largura	160 mm
Altura	53 mm

## Dados técnicos

Número de tampas	3
Número de divisórias possíveis	3
Versão da parede traseira (interior)	Outros perfis contínuos
Formato retangular	sim
Base perfurada	com base perfurada
Livre de halogéneos	não
Grampo de fixação de cabos	não
União de calhas	não
Tipo de montagem das tampas	interno
Instalação no pavimento	sim
Secção transversal útil	6480 mm <sup>2</sup>
Tampa fornecida	sim
Largura da tampa	45 mm
Largura da tampa 2	45 mm
Largura da tampa 3	45 mm
Grau de proteção	IP 30
Película protetora	sim
Grau de proteção código IK	IK08
Simétrico	sim
Gama de temperaturas de aplicação máx.	60 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-15 °C