

Ficha técnica

GES2 com MT3 45

Ref.: 7429580



Tampa de encastramento com todos os acessórios do sistema necessários para a montagem direta em pavimentos de betonilha em interiores.

O material fornecido inclui uma tampa de encastramento do tamanho 2 com fixação universal e um suporte de aparelhos para 3 aparelhagens Modul 45.

Tampa basculante com proteção da carpeta e com saída de cabos em poliamida, na cor RAL 7011. Revestimento do pavimento de 5 mm na tampa basculante.



CE

PA Poliamida

Dados originais

Ref.:	7429580
Tipo	GES2 KU 7011
Designação 1	Kit completo 3 Modul 45
Designação 2	para instalação universal
Fabricante	OBO
Cor	cinzento; RAL 7011
Material	Poliamida
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	94,2 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	1,7907 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

GES2 com MT3 45

Ref.: 7429580



Dimensões

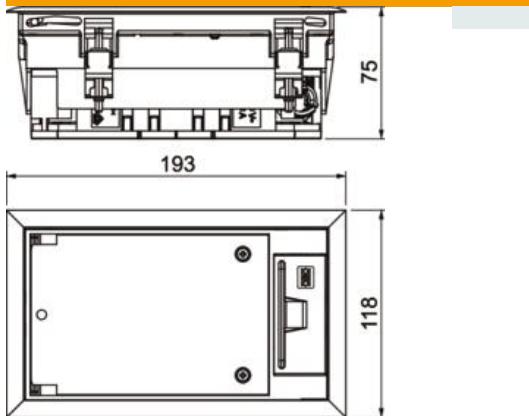

Dados técnicos

Versão da saída de cabos	Saída de cabos oscilável
Comprimento de instalação	181 mm
Grau de proteção (IP), em utilização	IP20
Grau de proteção (IP), em não utilização	IP40
Grau de proteção código IK	IK08
Intervalo de aperto D máx.	29 mm
Intervalo de aperto D mín.	7 mm
Mecanismo de abertura	Pega
Espessura do revestimento do pavimento	5 mm