

Ficha técnica

GES4-2 com UT3 45

Ref.: 7429584



PA Poliamida

Tampa de encastramento com todos os acessórios de sistema necessários para a montagem direta em pavimentos de betonilha em interiores.

O material fornecido inclui um adaptador para aparelhos de tamanho nominal 4 com esquadro de fixação universal e dois suportes universais para 3 aparelhagens de manobra

Modul 45® cada um.

Tampa basculante com proteção da carpete e com saída de cabos em poliamida, na cor RAL 7011. Revestimento do pavimento de 10 mm (ajustável a 3, 5 ou 8 mm) na tampa basculante.

Dados originais

Ref.:	7429584
Tipo	GES4-2 KU 7011
Designação 1	Kit completo 6 Modul 45
Designação 2	para instalação universal
Fabricante	OBO
Cor	cinzento; RAL 7011
Material	Poliamida
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	166 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	4,4561 kg CO2e / 1 Peça



Ficha técnica

GES4-2 com UT3 45

Ref.: 7429584

OBO
BETTERMANN

Dimensões

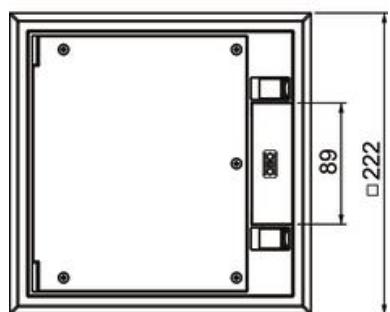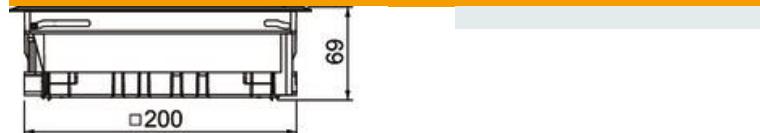

Dados técnicos

Versão da saída de cabos	Saída de cabos oscilável
Grau de proteção (IP), em utilização	IP20
Grau de proteção (IP), em não utilização	IP40
Grau de proteção código IK	IK08
Intervalo de aperto D máx.	75 mm
Intervalo de aperto D mín.	8 mm
Permissões	VDE
Mecanismo de abertura	Corrediça de encaixe
Espessura do revestimento do pavimento	5 mm
Floor covering thickness max.	10 mm