

# Ficha técnica

## Kit completo de tampa de encastramento GES9

Ref.: 7427470



Conjunto quadrado com saída de cabos para o uso em chão falso e pavimentos de betonilha de limpeza a seco, composta por caixa de pavimento e tampa de encastramento GES9-3 (cor cinzento; RAL 7011) com dois suportes universais UT4. Caixa de pavimento com pré-cortes para tubagens (M25), ajustável à aresta superior da betonilha. No estado de entrega a caixa de pavimento está fechada com uma tampa cega. A tampa de encastramento pode ser inserida na abertura de montagem resultante após trabalhos no pavimento. Entalhe de revestimento em tampa basculante de 3, 5, 8 ou 10 mm.

A profundidade mínima de montagem é de 72 mm incluindo revestimento do pavimento, a amplitude de nivelamento é de + 30 mm.

Podem ser montadas até 12 tomadas Modul 45.



PA Poliamida

### Dados originais

Ref.:	7427470
Tipo	GES9-3 BOX 7011
Designação 1	Kit completo UDHOMÉ 12 Modul45
Designação 2	para betonilha
Fabricante	OBO
Cor	cinzento; RAL 7011
Material	Poliamida
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	340 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	13,9555 kg CO2e / 1 Peça


# Ficha técnica

## Kit completo de tampa de encastramento GES9

Ref.:: 7427470



### Dimensões

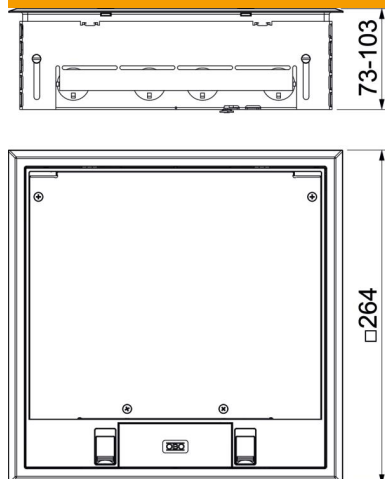

### Dados técnicos

Versão da saída de cabos	Saída de cabos oscilável
Altura máx. do soalho	100 mm
Altura do pavimento mín.	72 mm
Altura máx. do pavimento	100 mm
Altura mín. do pavimento	72 mm
Grau de proteção (IP), em utilização	IP20
Grau de proteção (IP), em não utilização	IP40
Grau de proteção código IK	IK08
Mecanismo de abertura	Corrediça de encaixe
Espessura do revestimento do pavimento	5 mm